


Публичная оферта от 25.11.2024
Предыдущие недействительны.

Ограждения из хвойного планкена сплошные (тип 203)

Эскиз

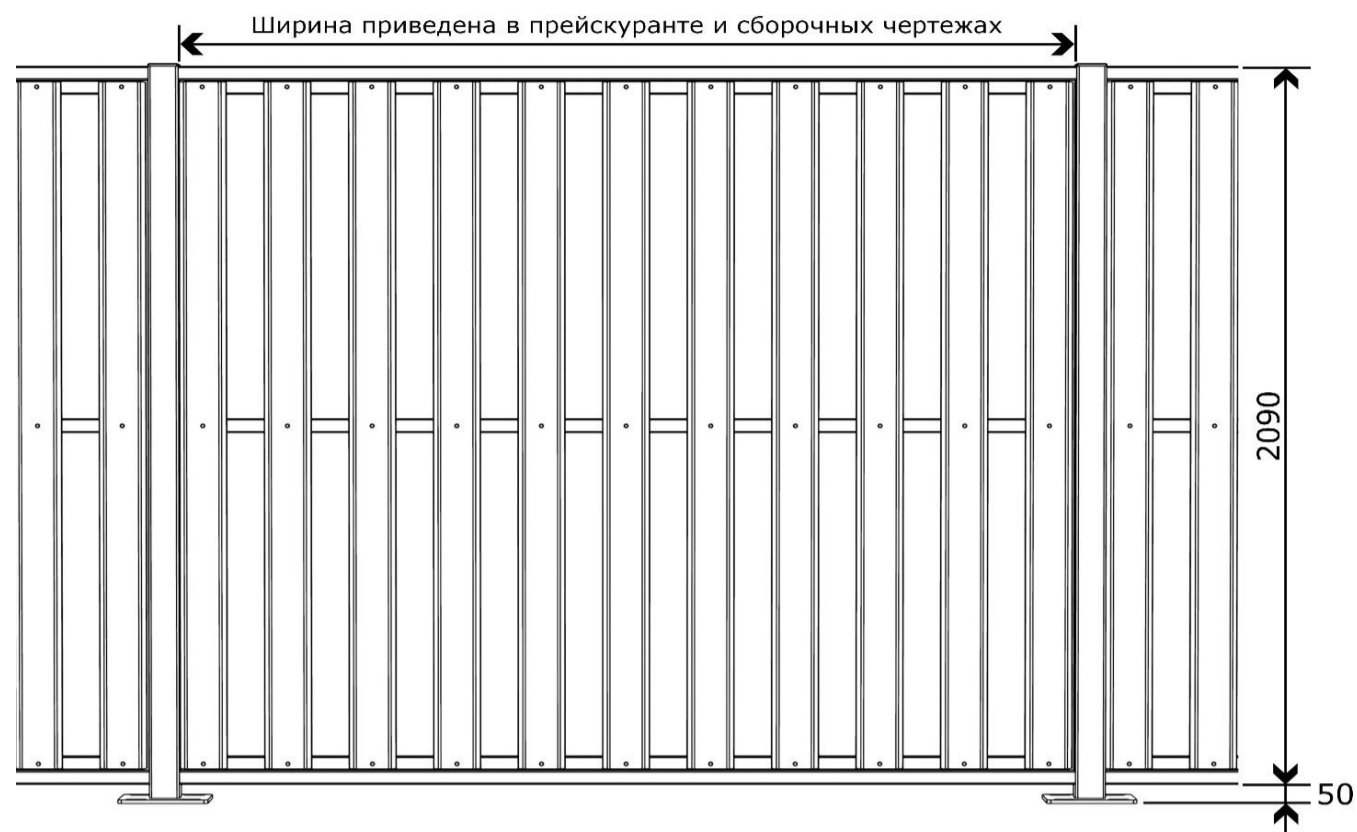

Стоимость

Самовывоз (EXW Софрино Московской области). Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Типоразмеры панелей			Стоимость с НДС за штуку в зависимости от количества, руб						Только каркас без наполнения, руб	Столб 80x80x2,5 с прямоугольным фланцем	
			обожженный брашированный планкен в раме RAL8014			брашированный крашенный планкен в раме RAL7024					
Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	без декора		декор из рифленого листа	без декора		декор из С19	Артикул	Стоимость, руб	
			От 1 до 5	От 6 и более		От 1 до 5	От 6 и более				
UNS-2032210	2090	1015	14 400	11 950	-	18 000	15 000	-	4 700	3PF-6525221	4 250
UNS-2032224		2395	29 600	24 650	-	38 200	31 800	-	7 800		
UNS-2032230		3025	38 700	32 200	49 750	47 900	39 850	33 600	10 600		
UNS-2032235		3530	44 700	37 200	-	55 400	46 100	-	12 400		
UNS-2032240		4040	51 800	43 150	-	64 500	53 700	-	13 750		
Калитка											
KU-03070402	2130*	940**	54 000			56 500			46 000	Сечение столбов	
Распашные ворота											
RU-03080405	2130*	3450**	128 000			139 000			90 000	80x80x2,5	
RU-03070406		3960**	139 500			152 000			98 000	100x100x3,0	
RU-03070408		4970**	148 000			163 500			100 000		
Откатные ворота											
OU-03010403	2130*	4000***	269 000			282 000			238 000	100x100x3,0	
OU-03010405		5000***	293 000			309 000			254 000		
OU-03010407		6000***	316 000			335 000			269 000		

* - высота адаптирована под высоту соответствующей панели;

** - ширина приведена в про свете столбов;

*** - номинальная ширина проезда.

Каждая панель требует 8 комплектов крепежа - 9 рублей/комплект.

Характеристики панелей

Каркас панели выполнен из оцинкованных профильных труб: рама - 80x40x2,5 и 20x20x1,9; горизонтальные перекладины - 40x20x1,2.

Наполнение:

- хвойный обожженный брашированный планкен 120*20 с антисептической пропиткой;

- хвойный брашированный планкен 120*20, окрашенный в синий цвет.

Столбы выполнены из оцинкованного профиля сечением 80x80x2,5.

Комплектация ворот / калиток:

Калитка	Распашные ворота	Откатные ворота
- Пара столбов с заглушками. Столбы без фланца длиннее створок ≈ на один метр (для целей монтажа).		- Консольная створка на несущей балке с защитной алюминиевой планкой;
- Каркасы створок изготовлены из оцинкованных труб 60x40x1,9 и 40x20x1,2.		- Каркас створки изготовлен из оцинкованных труб 60x60x1,9 и 40x20x1,2.
Створка содержит: врезной замок Locinox FORTYSET с ответной планкой (Бельгия).	Створки содержат: врезной замок Locinox FORTYSET с ответной планкой (Бельгия) и шпингалет.	- Столбы (несущий и приемный);
Створки калиток и распашных ворот в механическом исполнении могут открываться на улицу или в помещение.		- Закладные детали для бетонирования в фундаменте;
Калитки предлагаются с правым или с левым открыванием.	Для ворот с автоматическим приводом предусматривается открывание только «в помещение».	- Роликовая система;
- Регулируемые в 3х плоскостях петли Locinox (Бельгия).		- Нержавеющий замок для уличного использования Locinox с английским ключом (для механических ворот).

По запросу поставляется:

- пара прямоугольных регулируемых фланцев, приваренных к столбам 80x80 + 1500 руб.;		- автоматика CAME для ворот откатных (Италия) + 83000 руб. за комплект в составе:
- плоский барьер безопасности для створки калитки + 6000 руб.	- автоматика CAME для ворот распашных (Италия) + 85000 руб. за комплект в составе: - - двух приводов с блоком управления; - - панель управления (выключатель без фиксации и корпус); - - панель управления (выключатель без фиксации и корпус); - - сигнальная лампа с кронштейном; - система радиуправления для автоматике ворот распашных + 30000 руб. за комплект в составе: - - 2 брелока; - - фотоэлементы (приемник/передатчик); - - стойки для фотоэлементов (4 штуки); - - радиоприемник с антенной.	- - привод и блок управления с кронштейном; - - панель управления (выключатель без фиксации и корпус); - - кабель нагревательный со встроенным термостатом; - - сигнальная лампа с кронштейном; - - рейка зубчатая, установленная на створку.
	- дополнительный брелок + 3600 руб.	- система радиуправления для автоматике ворот откатных + 26000 руб. за комплект в составе: - - 2 брелока; - - фотоэлементы (приемник/передатчик); - - радиоприемник с антенной.
	- плоский барьер безопасности на обе створки распашных ворот + 12000 руб.	- дополнительный брелок + 3600 руб.

Антикоррозионная защита

Каркасы панелей, створок ворот и калиток, а также столбы покрашены полимерным способом в RAL8014 (глянец) или RAL7024 (глянец).
Покраска в другие цвета по RAL рассматривается по письменному запросу, возможна дополнительная наценка.

Гарантия отсутствия сквозной коррозии в течение 5 лет.

Сделано в России. Обязательной сертификации не подлежит.

Просим в заказе помимо наименования товарной группы указывать:

- реквизиты заказчика и контактные данные;
- точный адрес доставки или пометку «самовывоз»;
- ширину панелей (артикул) и тип столба;
- количество.

Заказы принимаются по почте: zakaz@glavzabor.ru

Дополнительная информация: (495) 228-0412

Подробности, фотографии, схемы и чертежи доступны на сайте: www.glavzabor.ru