


Ограждения из металлосайдинга (тип 235)

Эскиз

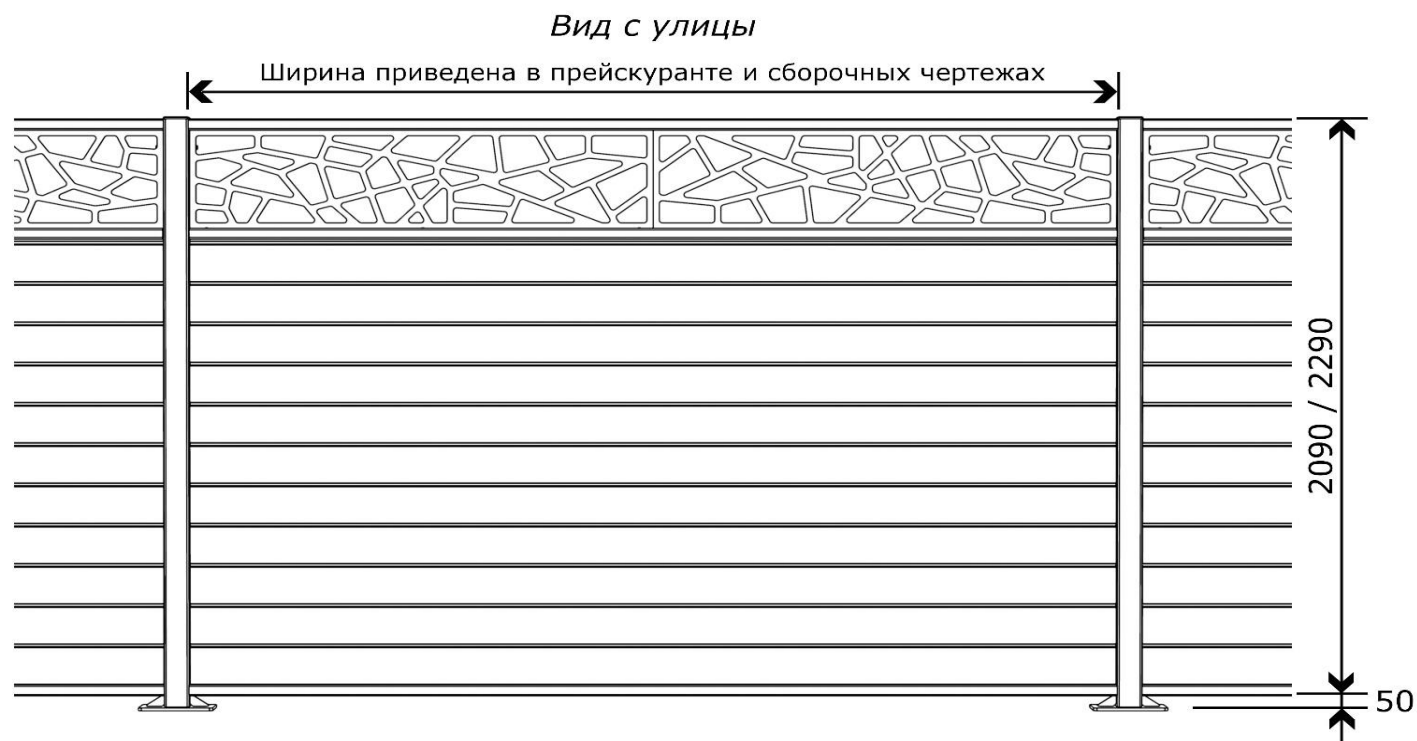

Стоимость

Самовывоз (EXW Софрино Московской области). Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Типоразмеры панелей			Стоимость с НДС за штуку в зависимости от наполнения и количества, руб								Столб с прямоугольным фланцем, руб			
Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	металлосайдинг (скандинавский брус узкий)						каркас с декором, без наполнения		из трубы 40x80x2,5		из трубы 80x80x2,5	
			темно-коричневый / маренго матовый		американский орех / канадский дуб / норвежский тис / сибирская пихта		азиатский клён							
			От 1 до 5	От 6 и более	От 1 до 5	От 6 и более	От 1 до 5	От 6 и более	От 1 до 5	От 6 и более				
UNS-2352210	2090	1010	38 300	31 900	31 700	26 400	30 900	25 750	17 600	14 600	3PF-6725221	4 230	3PF-6525221	4 830
UNS-2352215		1510	50 400	41 950	40 600	33 800	39 300	32 700	24 000	19 950				
UNS-2352220		2010	63 000	52 450	50 000	41 600	48 200	40 150	31 000	25 800				
UNS-2352230		3010	87 600	73 000	68 100	56 700	65 400	54 500	44 200	36 800				
UNS-2352410	2290	1010	42 500	35 400	35 400	29 450	34 500	28 750	19 700	16 400	3PF-6725223	4 380	3PF-6525223	5 040
UNS-2352415		1510	56 100	46 750	45 500	37 900	44 000	36 650	27 200	22 650				
UNS-2352420		2010	70 400	58 650	56 100	46 750	54 200	45 100	35 200	29 300				
UNS-2352430		3010	98 100	81 700	76 800	63 950	73 800	61 500	50 600	42 150				
Калитка														
KU-35070402	2130*	1000**	63 000		57 500		57 000		51 000		Сечение столбов 80x80x2,5			
KU-35070502	2330*		66 500		60 500		59 500		53 500					

* - высота адаптирована под высоту соответствующей панели;

** - ширина приведена в просвете столбов;

Каждая панель требует 8 комплектов крепежа - 9 рублей/комплект.

Характеристики панелей

Каркас панели выполнен из оцинкованных профильных труб: рама — 80x40x2,5 и 40x20x1,2.

Наполнение: оцинкованный металлический сайдинг (металлосайдинг) 0,45 мм.

Столбы выполнены из оцинкованного профиля сечением 40x80x2,5 или 80x80x2,5.

Столбы сечением 80*80 могут быть укомплектованы уличным светильником.

Цвет: черный.

Габариты (ШxВxГ, см): 6,9x15,2x9,3.

Степень защиты: IP44.

Тип цоколя: 2 лампы GU10 (в комплект не входят).

Высота положения на столбе: 1800 мм.

Питание сетевое: 220В.

Гарантия: не предоставляется.

Стоимость: 5000 рублей.

Комплектация ворот / калиток:

Калитка	Распашные ворота	Откатные ворота
- Пара столбов с заглушками. Столбы без фланца длиннее створок ≈ на один метр (для целей монтажа).		- Консольная створка на несущей балке с защитной алюминиевой планкой;
- Каркасы створок изготовлены из оцинкованных труб 60x40x1,9 и 40x20x1,2.		- Каркас створки изготовлен из оцинкованных труб 60x60x1,9 и 40x20x1,2.
Створка содержит: врезной замок Locinox FORTYSET с ответной планкой (Бельгия).	Створки содержат: врезной замок Locinox FORTYSET с ответной планкой (Бельгия) и шпингалет.	- Столбы (несущий и приемный);
Створки калиток и распашных ворот в механическом исполнении могут открываться на улицу или в помещение.		- Закладные детали для бетонирования в фундаменте;
Калитки предлагаются с правым или с левым открыванием.	Для ворот с автоматическим приводом предусматривается открывание только «в помещение».	- Роликовая система;
- Регулируемые в 3х плоскостях петли Locinox (Бельгия).		- Нержавеющий замок для уличного использования Locinox с английским ключом (для механических ворот).

По запросу поставляется:

- пара прямоугольных регулируемых фланцев, приваренных к столбам 80x80	+ 1500 руб.;	- автоматика CAME для ворот откатных (Италия)
- плоский барьер безопасности для створки калитки	+ 6000 руб.	+ 83000 руб. за комплект в составе:
	- автоматика CAME для ворот распашных (Италия)	- - привод и блок управления с кронштейном;
	+ 85000 руб. за комплект в составе:	- - панель управления (выключатель без фиксации и корпус);
	- - двух приводов с блоком управления;	- - кабель нагревательный со встроенным термостатом;
	- - панель управления (выключатель без фиксации и корпус);	- - сигнальная лампа с кронштейном;
	- - сигнальная лампа с кронштейном;	- - рейка зубчатая, установленная на створку.
	- система радиуправления для автоматики ворот распашных	- система радиуправления для автоматики ворот откатных
	+ 30000 руб. за комплект в составе:	+ 26000 руб. за комплект в составе:
	- - 2 брелока;	- - 2 брелока;
	- - фотоэлементы (приемник/передатчик);	- - фотоэлементы (приемник/передатчик);
	- - стойки для фотоэлементов (4 штуки);	- - радиоприемник с антенной.
	- - радиоприемник с антенной.	
- дополнительный брелок	+ 3600 руб.	- дополнительный брелок
- плоский барьер безопасности на обе створки распашных ворот	+ 12000 руб.	+ 3600 руб.

Антикоррозионная защита

Каркасы панелей, створок ворот и калиток, а также столбы покрашены полимерным способом в следующих сочетаниях с наполнением:

RAL8014 (глянец) для наполнений в цветах «американский орех», «канадский дуб» и «норвежский тис»;

RAL8017 (глянец) для наполнения в цвете «темно-коричневый»;

RAL7022 (мат) для наполнения в цвете «маренго»;

RAL9005 (мат) для наполнения в цвете «сибирская пихта».

Покраска в другие цвета по RAL рассматривается по письменному запросу, возможна дополнительная наценка.

Гарантия отсутствия сквозной коррозии в течение 5 лет.

Сделано в России. Обязательной сертификации не подлежит.

Просим в заказе помимо наименования товарной группы указывать:

- реквизиты заказчика и контактные данные;
- точный адрес доставки или пометку «самовывоз»;
- ширину панелей (артикул) и тип столба;
- количество.

Заказы принимаются по почте: zakaz@glavzabor.ru

Дополнительная информация: (495) 228-0412

Подробности, фотографии, схемы и чертежи доступны на сайте: www.glavzabor.ru