


Ограждения из металлосайдинга (тип 236)

Эскиз

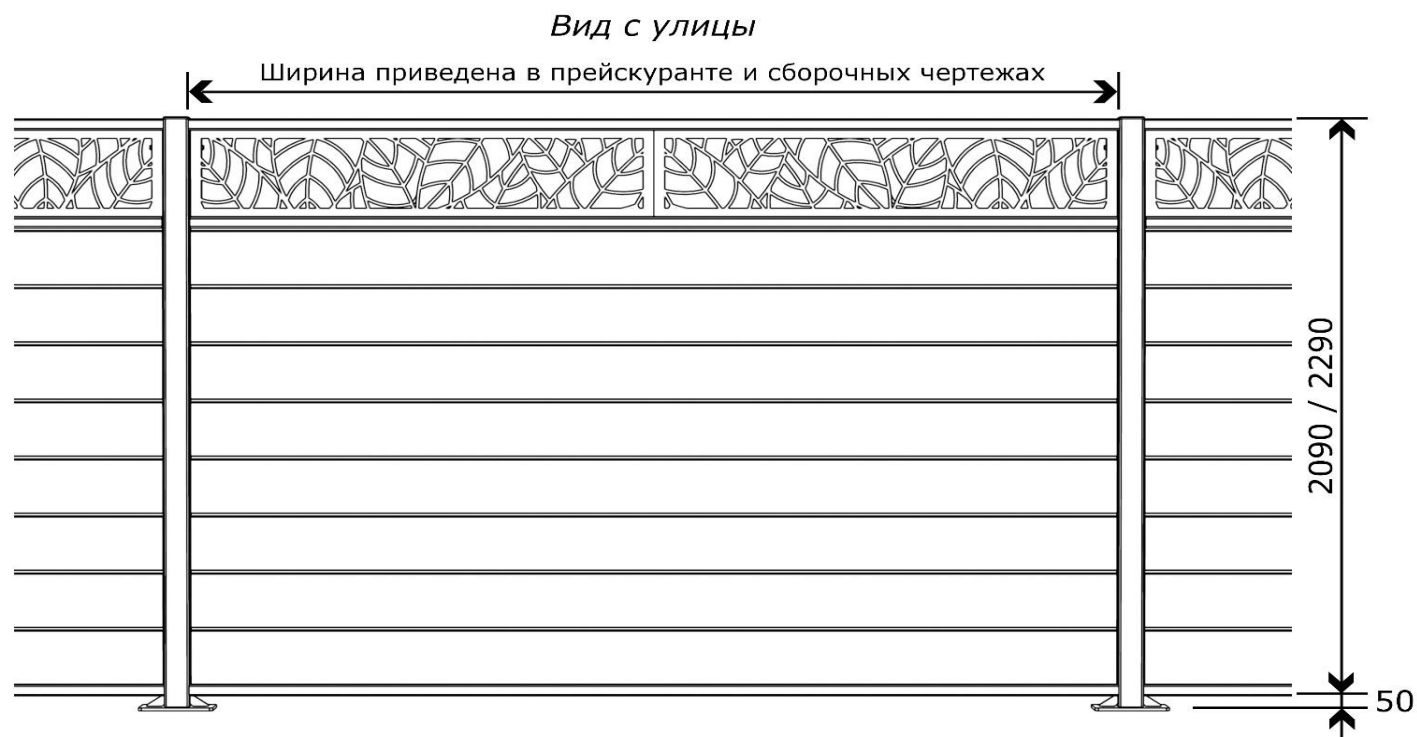

Стоимость

Самовывоз (EXW Софрино Московской области). Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Типоразмеры панелей			Стоимость с НДС за штуку в зависимости от наполнения и количества, руб								Столб с прямоугольным фланцем, руб			
Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	металлосайдинг (скандинавский брус широкий)						каркас с декором, без наполнения		из трубы 40x80x2,5		из трубы 80x80x2,5	
			темно-коричневый / маренго матовый		американский орех / канадский дуб / норвежский тис / сибирская пихта		азиатский клён							
			От 1 до 5	От 6 и более	От 1 до 5	От 6 и более	От 1 до 5	От 6 и более	От 1 до 5	От 6 и более				
UNS-2362210	2090	1010	38 000	31 600	31 600	26 300	30 700	25 550	18 700	15 550	3PF-6725221	4 160	3PF-6525221	4 760
UNS-2362215		1510	50 700	42 200	41 000	34 150	39 800	33 100	25 800	21 450				
UNS-2362220		2010	63 800	53 150	51 000	42 450	49 200	41 000	33 300	27 750				
UNS-2362230		3010	89 400	74 500	70 200	58 500	67 600	56 300	47 900	39 900				
UNS-2362410	2290	1010	40 100	33 350	33 000	27 450	32 000	26 600	18 600	15 500	3PF-6725223	4 320	3PF-6525223	4 970
UNS-2362415		1510	53 300	44 400	42 500	35 400	41 000	34 150	25 500	21 200				
UNS-2362420		2010	67 100	55 850	52 800	43 950	50 700	42 250	33 100	27 550				
UNS-2362430		3010	93 900	78 250	72 300	60 250	69 400	57 800	47 400	39 450				
Калитка														
KU-36070402	2130*	1000**	63 000		58 000		57 000		51 500		Сечение столбов 80x80x2,5			
KU-36070502	2330*		65 000		59 000		58 500		52 000					

* - высота адаптирована под высоту соответствующей панели;

** - ширина приведена в просвете столбов;

Каждая панель требует 8 комплектов крепежа - 21 рублей/комплект.

Характеристики панелей

Каркас панели выполнен из оцинкованных профильных труб: рама — 80x40x2,5 и 40x20x1,2.

Наполнение: оцинкованный металлический сайдинг (металлосайдинг) 0,45 мм.

Столбы выполнены из оцинкованного профиля сечением 40x80x2,5 или 80x80x2,5.

Столбы сечением 80*80 могут быть укомплектованы уличным светильником.

Цвет: черный.

Габариты (ШxВxГ, см): 6,9x15,2x9,3.

Степень защиты: IP44.

Тип цоколя: 2 лампы GU10 (в комплект не входят).

Высота положения на столбе: 1800 мм.

Питание сетевое: 220В.

Гарантия: не предоставляется.

Стоимость: 5000 рублей.

Комплектация ворот / калиток:

Калитка	Распашные ворота	Откатные ворота
- Пара столбов с заглушками. Столбы без фланца длиннее створок ≈ на один метр (для целей монтажа).		- Консольная створка на несущей балке с защитной алюминиевой планкой;
- Каркасы створок изготовлены из оцинкованных труб 60x40x1,9 и 40x20x1,2.		- Каркас створки изготовлен из оцинкованных труб 60x60x1,9 и 40x20x1,2.
Створка содержит: врезной замок Locinox FORTYSET с ответной планкой (Бельгия).	Створки содержат: врезной замок Locinox FORTYSET с ответной планкой (Бельгия) и шпингалет.	- Столбы (несущий и приемный);
Створки калиток и распашных ворот в механическом исполнении могут открываться на улицу или в помещение.		- Закладные детали для бетонирования в фундаменте;
Калитки предлагаются с правым или с левым открыванием.	Для ворот с автоматическим приводом предусматривается открывание только «в помещение».	- Роликовая система;
- Регулируемые в 3х плоскостях петли Locinox (Бельгия).		- Нержавеющий замок для уличного использования Locinox с английским ключом (для механических ворот).

По запросу поставляется:

- пара прямоугольных регулируемых фланцев, приваренных к столбам 80x80	+ 1500 руб.;	- автоматика CAME для ворот откатных (Италия)
- плоский барьер безопасности для створки калитки	+ 6000 руб.	+ 83000 руб. за комплект в составе:
	- автоматика CAME для ворот распашных (Италия)	- - привод и блок управления с кронштейном;
	+ 100000 руб. за комплект в составе:	- - панель управления (выключатель без фиксации и корпус);
	- - двух приводов с блоком управления;	- - кабель нагревательный со встроенным термостатом;
	- - панель управления (выключатель без фиксации и корпус);	- - сигнальная лампа с кронштейном;
	- - сигнальная лампа с кронштейном;	- - рейка зубчатая, установленная на створку.
	- система радиуправления для автоматики ворот распашных	- система радиуправления для автоматики ворот откатных
	+ 25000 руб. за комплект в составе:	+ 25000 руб. за комплект в составе:
	- - 2 брелока;	- - 2 брелока;
	- - фотоэлементы (приемник/передатчик);	- - фотоэлементы (приемник/передатчик);
	- - стойки для фотоэлементов (4 штуки);	- - радиоприемник с антенной.
	- - радиоприемник с антенной.	- дополнительный брелок
	- дополнительный брелок	+ 3600 руб.
	- плоский барьер безопасности на обе створки распашных ворот	+ 12000 руб.
		+ 3600 руб.

Антикоррозионная защита

Каркасы панелей, створок ворот и калиток, а также столбы покрашены полимерным способом в следующих сочетаниях с наполнением:

RAL8014 (глянец) для наполнений в цветах «американский орех», «канадский дуб» и «норвежский тис»;

RAL8017 (глянец) для наполнения в цвете «темно-коричневый»;

RAL7022 (мат) для наполнения в цвете «маренго»;

RAL9005 (мат) для наполнения в цвете «сибирская пихта».

Покраска в другие цвета по RAL рассматривается по письменному запросу, возможна дополнительная наценка.

Гарантия отсутствия сквозной коррозии в течение 5 лет.

Сделано в России. Обязательной сертификации не подлежит.

Просим в заказе помимо наименования товарной группы указывать:

- реквизиты заказчика и контактные данные;
- точный адрес доставки или пометку «самовывоз»;
- ширину панелей (артикул) и тип столба;
- количество.

Заказы принимаются по почте: zakaz@glavzabor.ru

Дополнительная информация: (495) 228-0412

Подробности, фотографии, схемы и чертежи доступны на сайте: www.glavzabor.ru