

Публичная оферта от 15.06.2022
 Предыдущие недействительны.

Шумозащитные ограждения высотой 4 метра (тип 301)

Стоимость

Рубли с НДС.


Самовывоз (EXW Софрино Московской области).

Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Приведены оптовые цены на компоненты шумозащитных ограждений (шумозащитных экранов) длиной от 300 метров погонных.

При розничном заказе применяется наценка.

Материалы для устройства одного пролета шириной 3 метра	кол-во	ед. изм.	цена за ед.	цена
Профильный лист С21; толщиной 0,45±0,07; двухсторонняя покраска	12	м.кв.	885	10 620
Опора В4000 из трубы 60х60х1,9 с треугольными фланцами	1	шт.	9 450	9 450
Балка В2980 из трубы 40*40*1,9 оцинкование и покраска	5	шт.	1 830	9 150
Профиль П-образный 22*20, покраска	3	пог.м	260	780
Клипса крепления 35	5	шт.	50	250
Клипса крепления D70	5	шт.	300	1 500
Заглушка пластиковая 60*60	1	шт.	20	20
Болт М8*90 DIN603	5	шт.	8	40
Гайка шестигранная М8 DIN 934	5	шт.	5	25
Шайба стопорная М8 DIN 6797А	5	шт.	4	20
Саморез кровельный 5,5*19 DIN7504К в цвет изделия	80	шт.	6	480
Саморез самосверлящий 4,2*13,0 DIN 968 в цвет изделия	6	шт.	2	12
Винтовая опора 76х1200 с треугольным фланцем. Оцинкование.	2	шт.	2 300	4 600
Болт с шестигранной головкой с полной резьбой М10*80 DIN 933	6	шт.	21	126
Гайка шестигранная М10 DIN 934	18	шт.	9	162
Шайба плоская кузовная М10 DIN 9021	24	шт.	7	168
			Итого (рубли с НДС):	37 403
			в пересчете на один метр погонный:	12 468

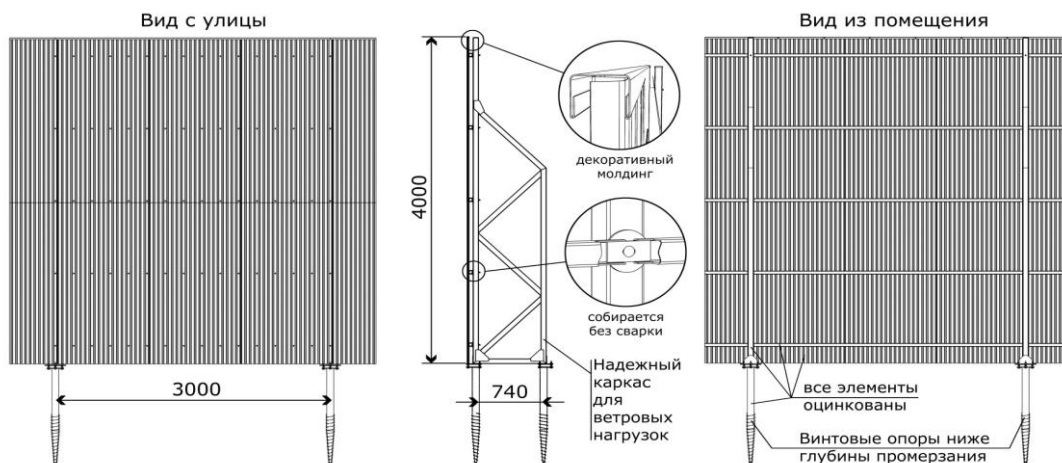

Характеристики листа

Тип профиля — С21.

Толщина листа — 0,45±0,07 мм.

Тип покрытия — двухстороннее полиэфировое.

Цвета по RAL: 6005 (зеленый), 3005 (бордовый), 8017 (коричневый).

Лист изготовлен по ГОСТ 24045-2016.

Характеристики каркаса

Опора (вертикальная стойка) сделана из трубы 60*60*1,9, оцинкована и покрашена полимерным способом, поставляется с заглушкой. К опоре приварены 2 треугольных регулируемых фланца.

Балки (горизонтальные перекладины) сделаны из трубы 40*40*1,9, оцинкованы и покрашены полимерным способом. Для крепления балок к опоре (стойке) поставляется комплект стальных клипс.

Опоры (стойки) устанавливаются на винтовые опоры (винтовые фундаменты) глубиной погружения до 1200 мм, для чего в комплект входит соответствующий крепеж.

Винтовые опоры (винтовые фундаменты) могут быть заменены на клиновые анкера для установки столба на существующем бетонном основании (например, на ростверке).

Гарантия на антикоррозионную защиту всех элементов: 2 года.

Сделано в России. Обязательной сертификации не подлежит.

Просим в заказе помимо наименования товарной группы указывать:

- реквизиты заказчика и контактные данные;
- точный адрес доставки или пометку «самовывоз»;
- артикулы и количество;
- цвет по RAL.

Заказы принимаются по почте: zakaz@glavzabor.ru

Дополнительная информация: (495) 228-0412

Подробности, фотографии, схемы и чертежи доступны на сайте: www.glavzabor.ru