

Публичная оферта от 25.11.2024
Предыдущие недействительны.

Шумозащитные ограждения высотой 4 метра (тип 301)

Стоимость

Рубли с НДС.


Самовывоз (EXW Софрино Московской области).

Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Приведены оптовые цены на компоненты шумозащитных ограждений (шумозащитных экранов) длиной от 300 метров погонных.

При розничном заказе применяется наценка.

| Материалы для устройства одного пролета шириной 3 метра | кол-во | ед. изм. | цена за ед. | цена |
|---|--------|----------|------------------------------------|--------|
| Профильный лист С21; толщиной 0,45±0,07; двухсторонняя покраска | 12 | м.кв. | 1 340 | 16 080 |
| Опора В4000 из трубы 60х60х1,9 с треугольными фланцами | 1 | шт. | 14 350 | 14 350 |
| Балка В2980 из трубы 40*40*1,9 оцинкование и покраска | 5 | шт. | 1 470 | 7 350 |
| Профиль П-образный 22*20, покраска | 3 | пог.м | 540 | 1 620 |
| Клипса крепления 35 | 5 | шт. | 60 | 300 |
| Клипса крепления D70 | 5 | шт. | 85 | 425 |
| Заглушка пластиковая 60*60 | 1 | шт. | 21 | 21 |
| Болт М8*90 DIN603 | 5 | шт. | 17 | 85 |
| Гайка шестигранная М8 DIN 934 | 5 | шт. | 3 | 15 |
| Шайба стопорная М8 DIN 6797А | 5 | шт. | 12 | 60 |
| Саморез кровельный 5,5*19 DIN7504К в цвет изделия | 80 | шт. | 6 | 480 |
| Саморез самосверлящий 4,2*13,0 DIN 968 в цвет изделия | 6 | шт. | 2 | 12 |
| Винтовая опора 76х1200 с треугольным фланцем. Оцинкование. | 2 | шт. | 2 500 | 5 000 |
| Болт с шестигранной головкой с полной резьбой М10*80 DIN 933 | 6 | шт. | 23 | 138 |
| Гайка шестигранная М10 DIN 934 | 18 | шт. | 8 | 144 |
| Шайба плоская кузовная М10 DIN 9021 | 24 | шт. | 5 | 120 |
| | | | Итого (рубли с НДС): | 46 200 |
| | | | в пересчете на один метр погонный: | 15 400 |

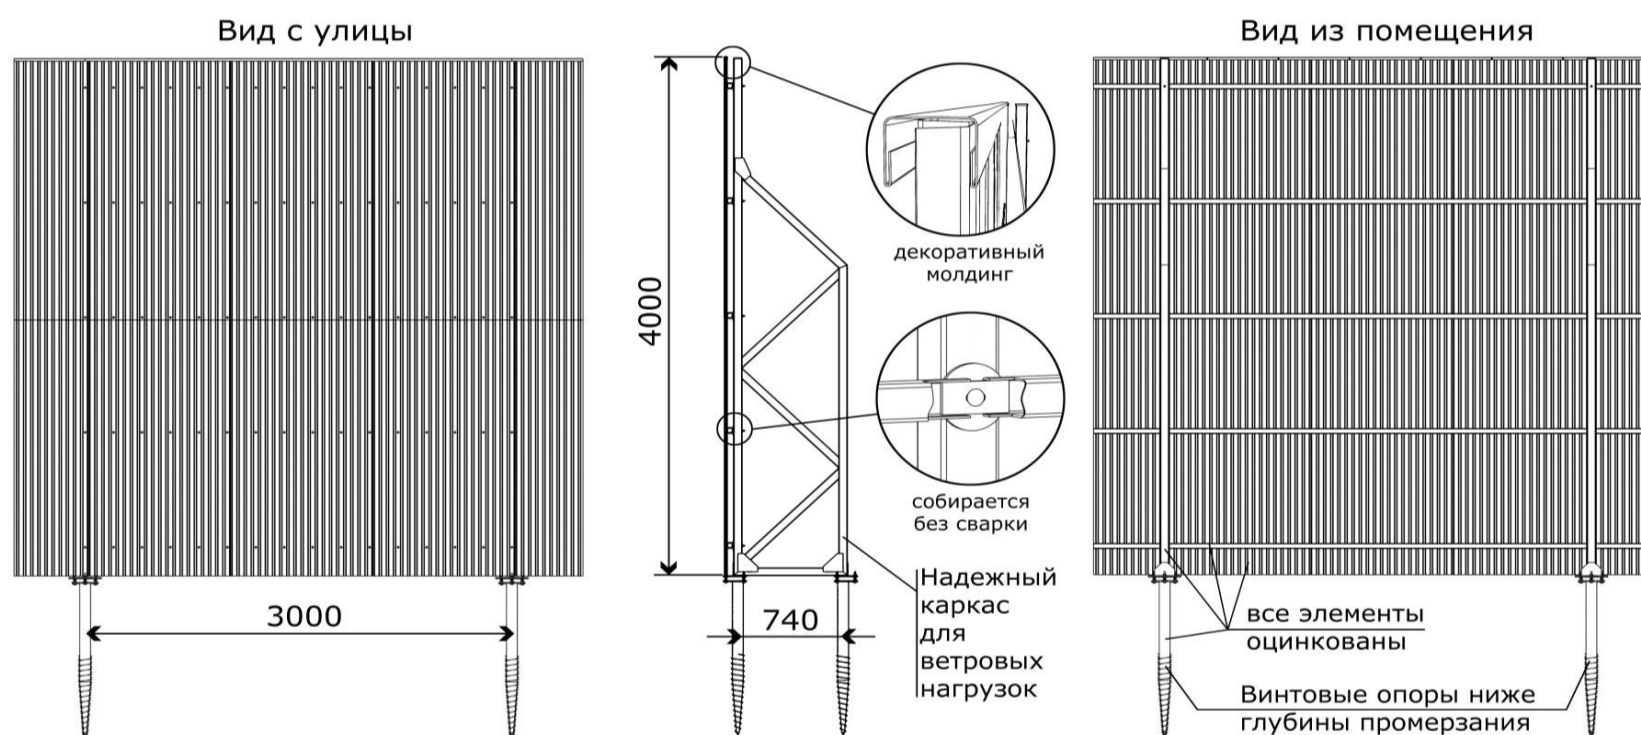

Характеристики листа

Тип профиля — С21; рабочая ширина 1000±8 мм (рекомендуемое кол-во рядов - 101 на каждые 100 пог. м ограждения).

Толщина листа — 0,45±0,07 мм.

Тип покрытия — двухстороннее полиэфировое.

Цвета по RAL: 6005 (зеленый), 3005 (бордовый), 8011 (коричневый), /U24 (графитовый серый)

Лист изготовлен по ГОСТ 24045-2016.

Характеристики каркаса

Опора (вертикальная стойка) сделана из трубы 60*60*1,9, оцинкована и покрашена полимерным способом, поставляется с заглушкой. К опоре приварены 2 треугольных регулируемых фланца.

Балки (горизонтальные перекладины) сделаны из трубы 40*40*1,9, оцинкованы и покрашены полимерным способом. Для крепления балок к опоре (стойке) поставляется комплект стальных клипс.

Опоры (стойки) устанавливаются на винтовые опоры (винтовые фундаменты) глубиной погружения до 1200 мм, для чего в комплект входит соответствующий крепеж.

Винтовые опоры (винтовые фундаменты) могут быть заменены на клиновые анкера для установки столба на существующем бетонном основании (например, на ростверке).

Гарантия на антикоррозионную защиту всех элементов: 2 года.

Сделано в России. Обязательной сертификации не подлежит.

Просим в заказе помимо наименования товарной группы указывать:

- реквизиты заказчика и контактные данные;
- точный адрес доставки или пометку «самовывоз»;
- артикулы и количество;
- цвет по RAL.

Заказы принимаются по почте: zakaz@glavzabor.ru

Дополнительная информация: (495) 228-0412

Подробности, фотографии, схемы и чертежи доступны на сайте: www.glavzabor.ru