



Публичная оферта от 25 июня 2018 года.

Предыдущие недействительны.

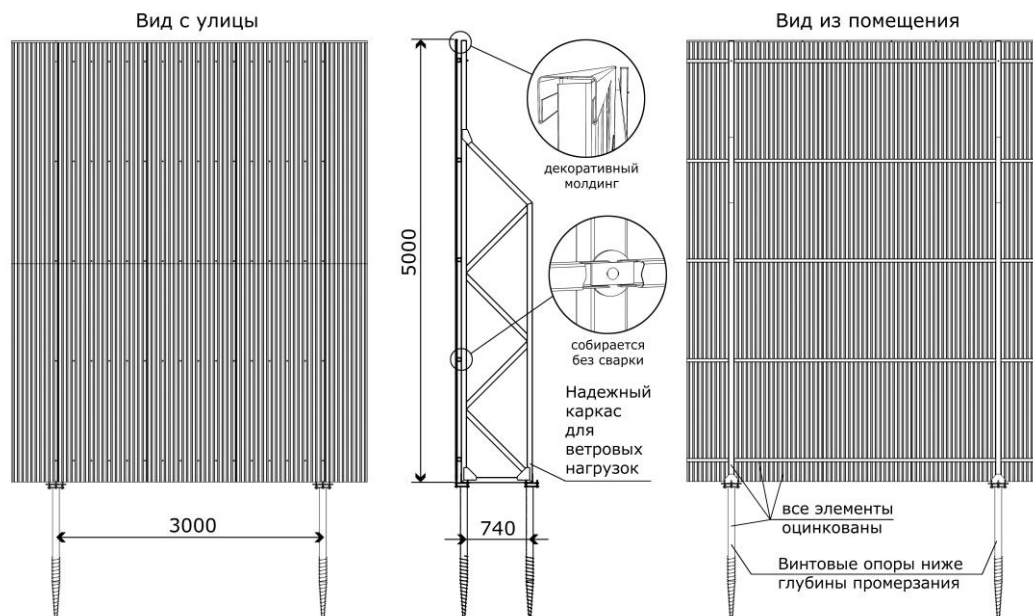
Шумозащитные ограждения высотой 5 метров (тип 302)**Стоимость**

Рубли с НДС. Самовывоз (EXW Софрино Московской области).

Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Приведены оптовые цены на компоненты шумозащитных ограждений (шумозащитных экранов) длиной от 300 метров погонных. При розничном заказе применяется наценка.

Материалы для устройства одного пролета шириной 3 метра	кол-во	ед.изм.	цена	стоимость
Профильный лист С21; толщиной 0,5; двухсторонняя покраска	15	м.кв.	650,-	9 750,-
Опора В5000 из трубы 60х60х1,9 с треугольными фланцами	1	шт.	15 700,-	15 700,-
Балка В2980 из трубы 40х40х1,9	5	шт.	1 200,-	6 000,-
Клипса крепления 35	5	шт.	50,-	250,-
Винтовая опора коническая 76х1500 с треугольным фланцем	2	шт.	1 680,-	3 360,-
Заглушка пластиковая 60х60	1	шт.	20,-	20,-
Гайка шестигранная М8 DIN 934	5	шт.	3,-	15,-
Болт М8х90 DIN 603	5	шт.	8,-	40,-
Клипса крепления D70	5	шт.	300,-	1 500,-
Болт с шестигранной головкой с полной резьбой М10х80 DIN 933	6	шт.	18,-	108,-
Гайка шестигранная М10 DIN 934	18	шт.	5,-	90,-
Шайба стопорная М8 DIN 6797А	5	шт.	4,-	20,-
Шайба плоская кузовная М10 DIN 9021	24	шт.	5,-	120,-
Саморез кровельный 5,5х19 DIN 7504К в цвет изделия	80	шт.	6,-	480,-
Саморез самосверлящий 4,2х13 DIN 968 в цвет изделия	6	шт.	2,-	12,-
Профиль П-образный 22х20	3	м.п.	200,-	600,-
			Итого:	38 065,-
			в пересчете на один метр погонный:	12 688,-

**Характеристики листа**

Тип профиля - **С21**
Толщина листа - **0,5 мм**
Тип покрытия - **двухстороннее полиэфировое**
Цвета по RAL **6005 (зелёный)**
3005 (бордовый)
8017 (коричневый)

Лист изготовлен по **ГОСТ 24045-94****Характеристики каркаса**Опора (вертикальная стойка) сделана из трубы **60*60*1,9**, оцинкована и покрашена полимерным способом, поставляется с заглушкой. К опоре приварены 2а треугольных регулируемых фланца.Пять балок (горизонтальных перекладин) сделаны из трубы **40*40*1,9**, оцинкованы и покрашены полимерным способом. Для крепления балок к опоре (стойке) поставляется комплект стальных клипс.

Опоры (стойки) устанавливаются на винтовые опоры (винтовые фундаменты) глубиной погружения до 2000 мм, для чего в комплект входит соответствующий крепеж.

Винтовые опоры (винтовые фундаменты) могут быть заменены на клиновые анкера для установки столба на существующем бетонном основании (например, на ростверке).

Гарантия на антикоррозионную защиту всех элементов: **2 года**.**Сделано в России.** Товар обязательной сертификации не подлежит.**Просим в заказе помимо наименования товарной группы указывать:**

- реквизиты заказчика и контактные данные;
- точный адрес доставки или пометку «самовывоз»;
- артикулы и количество.

Заказы принимаются по почте: zakaz@glavzabor.ru

Дополнительная информация: (495) 228-0412

Подробности, фотографии, схемы и чертежи доступны на сайте: www.glavzabor.ru