

Публичная оферта от 30.04.2025
Предыдущие недействительны.

Шумозащитные ограждения высотой 5 метров (тип 302)

Стоимость

Рубли с НДС.


Самовывоз (EXW Софрино Московской области).

Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Приведены оптовые цены на компоненты шумозащитных ограждений (шумозащитных экранов) длиной от 300 метров погонных.

При розничном заказе применяется наценка.

Материалы для устройства одного пролета шириной 3 метра	кол-во	ед. изм.	цена за ед.	цена
Профильный лист С21; толщиной 0,45±0,07; двухсторонняя покраска	15	м.кв.	1 280	19 200
Опора В5000 из трубы 60х60х1,9 с треугольными фланцами	1	шт.	15 900	15 900
Балка В2980 из трубы 40*40*1,9 оцинкование и покраска	5	шт.	1 420	7 100
Профиль П-образный 22*20, покраска	3	пог.м	540	1 620
Клипса крепления 35	5	шт.	60	300
Клипса крепления D70	5	шт.	85	425
Заглушка пластиковая 60*60	1	шт.	21	21
Болт М8*90 DIN603	5	шт.	17	85
Гайка шестигранная М8 DIN 934	5	шт.	3	15
Шайба стопорная М8 DIN 6797А	5	шт.	12	60
Саморез кровельный 5,5*19 DIN7504К в цвет изделия	80	шт.	6	480
Саморез самосверлящий 4,2*13,0 DIN 968 в цвет изделия	6	шт.	2	12
Винтовая опора 76х1500 с треугольным фланцем. Оцинкование.	2	шт.	2 700	5 400
Болт с шестигранной головкой с полной резьбой М10*80 DIN 933	6	шт.	23	138
Гайка шестигранная М10 DIN 934	18	шт.	8	144
Шайба плоская кузовная М10 DIN 9021	24	шт.	5	120
			Итого (рубли с НДС):	51 020
			в пересчете на один метр погонный:	17 007

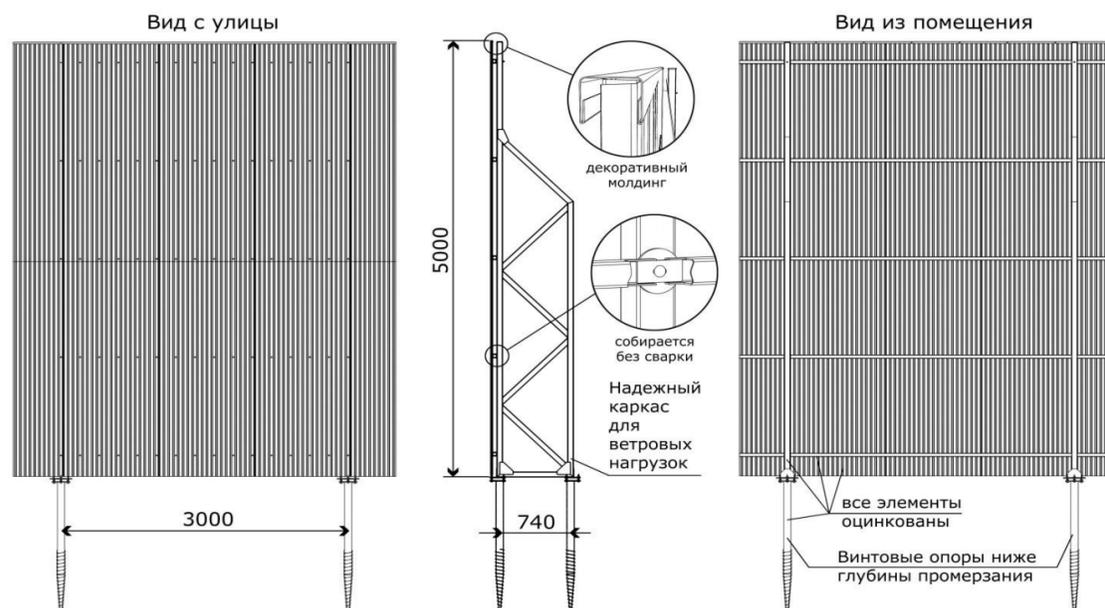

Характеристики листа

Тип профиля — С21; рабочая ширина 1000±8 мм (рекомендуемое кол-во рядов - 101 на каждые 100 пог. м ограждения).

Толщина листа — 0,45±0,07 мм.

Тип покрытия — двухстороннее полиэстеровое.

Цвета по RAL: 6005 (зеленый), 3005 (бордовый), 8017 (коричневый), 7024 (графитовый серый).

Лист изготовлен по ГОСТ 24045-2016.

Характеристики каркаса

Опора (вертикальная стойка) сделана из трубы 60*60*1,9, оцинкована и покрашена полимерным способом, поставляется с заглушкой. К опоре приварены 2 треугольных регулируемых фланца.

Балки (горизонтальные перекладины) сделаны из трубы 40*40*1,9, оцинкованы и покрашены полимерным способом. Для крепления балок к опоре (стойке) поставляется комплект стальных клипс.

Опоры (стойки) устанавливаются на винтовые опоры (винтовые фундаменты) глубиной погружения до 1500 мм, для чего в комплект входит соответствующий крепеж.

Винтовые опоры (винтовые фундаменты) могут быть заменены на клиновые анкера для установки столба на существующем бетонном основании (например, на ростверке).

Гарантия на антикоррозионную защиту всех элементов: 2 года.

Сделано в России. Обязательной сертификации не подлежит.

Просим в заказе помимо наименования товарной группы указывать:

- реквизиты заказчика и контактные данные;
- точный адрес доставки или пометку «самовывоз»;
- артикулы и количество;
- цвет по RAL.

Заказы принимаются по почте: zakaz@glavzabor.ru

Дополнительная информация: (495) 228-0412

Подробности, фотографии, схемы и чертежи доступны на сайте: www.glavzabor.ru