

Публичная оферта от 30.04.2025  
Предыдущие недействительны.

**Шумозащитные ограждения высотой 7 метров (тип 304)**

**Стоимость**

Рубли с НДС.

Самовывоз (EXW Софрино Московской области).

Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Приведены оптовые цены на компоненты шумозащитных ограждений (шумозащитных экранов) длиной от 300 метров погонных.

При розничном заказе применяется наценка.

Материалы для устройства одного пролета шириной 2 метра	кол-во	ед. изм.	цена за ед.	цена
Профильный лист С21; толщиной 0,45±0,07; двухсторонняя покраска	14,5	м.кв.	1 280	18 600
Опора В7000 из трубы 80x80x3,0 с прямоугольными фланцами	1	шт.	39 750	39 750
Балка В1980 из трубы 40*40*1,9 оцинкование и покраска	7	шт.	1 060	7 420
Клипса крепления 35	7	шт.	60	420
Клипса крепления D70	7	шт.	85	595
Заглушка пластиковая 60*60	1	шт.	21	21
Болт М8*110 DIN603	7	шт.	20	140
Гайка шестигранная М8 DIN 934	7	шт.	3	21
Шайба стопорная М8 DIN 6797А	7	шт.	12	84
Саморез кровельный 5,5*19 DIN7504К в цвет изделия	70	шт.	6	420
Винтовая опора 108x2000 с прямоугольным фланцем. Оцинкование.	2	шт.	3 550	7 100
Болт с шестигранной головкой с полной резьбой М12*90 DIN 933	8	шт.	35	280
Гайка шестигранная М12 DIN 934	24	шт.	10	240
Шайба плоская кузовная М12 DIN 9021	32	шт.	8	256
Итого (рубли с НДС):			75 347	
в пересчете на один метр погонный:			37 674	

**Характеристики листа**

Тип профиля — С21; рабочая ширина 1000±8 мм (рекомендуемое кол-во рядов - 101 на каждые 100 пог. м ограждения).

Толщина листа — 0,45±0,07 мм.

Тип покрытия — двухстороннее полиэстеровое.

Цвета по RAL: 6005 (зеленый), 3005 (бордовый), 8017 (коричневый), 7024 (графитовый серый).

Лист изготовлен по ГОСТ 24045-2016.


**Характеристики каркаса**

Опора (вертикальная стойка) сделана из трубы 80\*80\*3,0, оцинкована и покрашена полимерным способом, поставляется с заглушкой. К опоре приварены 2 прямоугольных регулируемых фланца.

Балки (горизонтальные перекладины) сделаны из трубы 40\*40\*1,9, оцинкованы и покрашены полимерным способом. Для крепления балок к опоре (стойке) поставляется комплект стальных клипс.

Опоры (стойки) устанавливаются на винтовые опоры (винтовые фундаменты) глубиной погружения до 2000 мм, для чего в комплект входит соответствующий крепеж.

Винтовые опоры (винтовые фундаменты) могут быть заменены на клиновые анкера для установки столба на существующем бетонном основании (например, на ростверке).

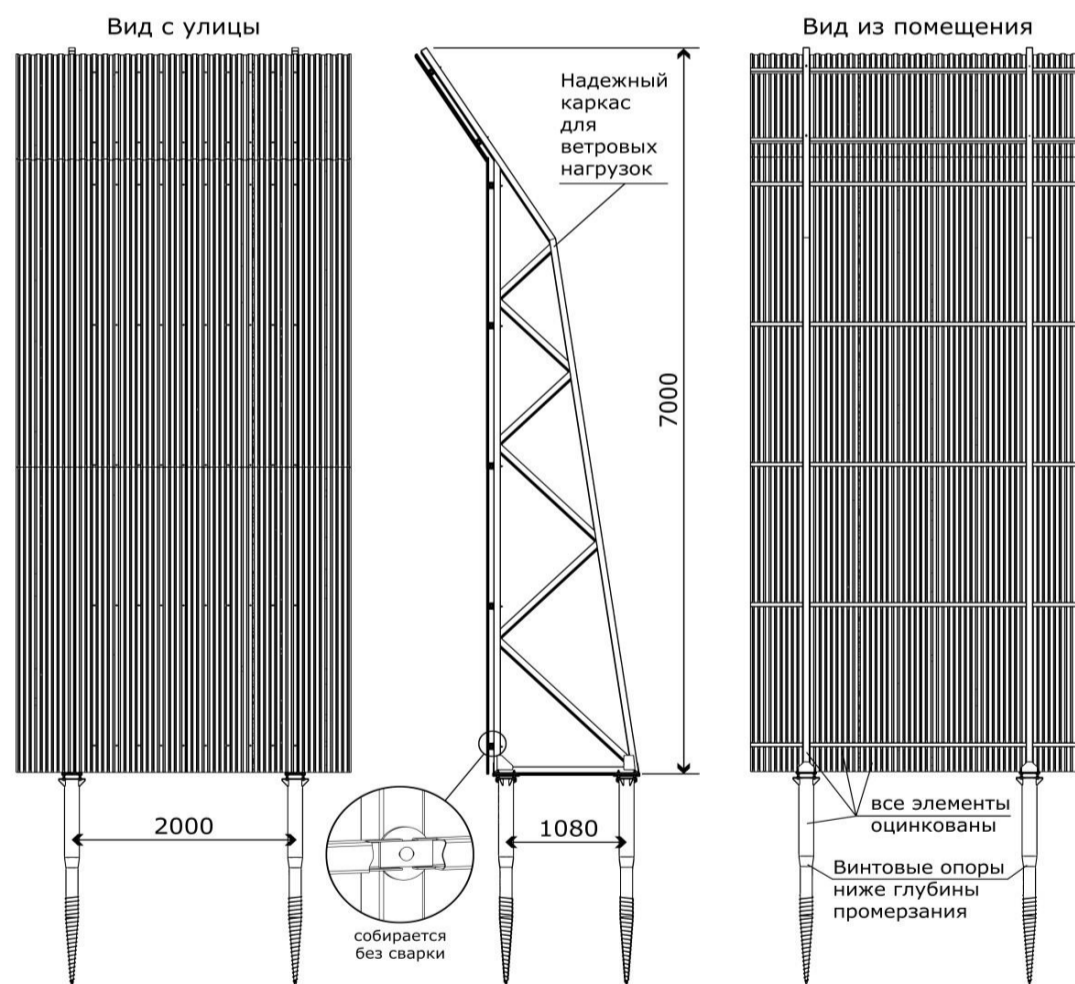

**Гарантия на антикоррозионную защиту всех элементов: 2 года.**

**Сделано в России. Обязательной сертификации не подлежит.**

**Просим в заказе помимо наименования товарной группы указывать:**

- реквизиты заказчика и контактные данные;
- точный адрес доставки или пометку «самовывоз»;
- артикулы и количество;
- цвет по RAL.

**Заказы принимаются по почте: zakaz@glavzabor.ru**

Дополнительная информация: (495) 228-0412

Подробности, фотографии, схемы и чертежи доступны на сайте: www.glavzabor.ru