


A-A (1 : 5)

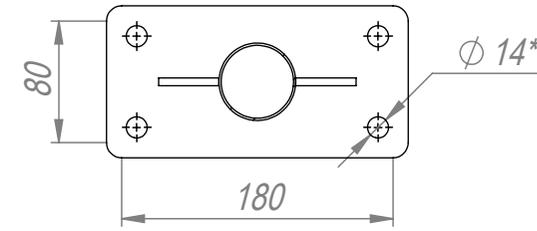

ГлавЗабор
Завод защитных
ограждений

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 - v.
2. Сварка дуговая в среде защитных газов по ГОСТ 14771-76.
3. Покрытие: вариант 1 - окраска по ГОСТ 9.410-88 в RAL;
вариант 2 - горячее оцинкование по ГОСТ 9.307-89.
4. Рекомендуемый крепеж: анкерный болт 12 в количестве 8 шт.
5. * Размеры для справок.

Разработчик: ООО «Городской проект»
Поставщик: ООО «ГЛАВЗАБОР»
Все права защищены.

				PDS-09110-H1200-W2500			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса (кг)	Масштаб
	Разраб.	Г.С.В.		18.06.15		22.3	1:20
	Пров.	Ц.А.В.		18.06.15			
	Т. контр.	С.П.А.		18.06.15			
	Гл. констр.	Г.С.В.		18.06.15			
	Н. контр.						
	Утв.	С.А.Н.		18.06.15			
					Секция В1200*Ш2500 для пешеходного ограждения (тип 909) с фланцем		
					Листов 1		
					ООО "Городской проект" (495) 228-0412 www.glavzabor.ru		