

Публичная оферта от 30.04.2025
Предыдущие недействительны.

Ограждения из профильного листа С21 (тип 406)

Стоимость

Рубли с НДС.

Самовывоз (EXW Софрино Московской области).

Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Приведены оптовые цены для заказов от 100 000 рублей.

Материалы для устройства одного пролета шириной 3 метра	кол-во	ед. изм.	цена за ед.	цена
Профильный лист С21; толщиной 0,45±0,07; двухсторонняя покраска	9	м.кв.	1 280	11 520
Столб В3000 из трубы 80*80*1,9 с фланцем, оцинкование и покраска	1	шт.	4 260	4 260
Балка В2980 из трубы 40*40*1,9 оцинкование и покраска	3	шт.	1 420	4 260
Профиль П-образный 22*20, покраска	3,06	пог.м	540	1 652
Клипса крепления 35	3	шт.	60	180
Заглушка пластиковая 80*80	1	шт.	40	40
Болт М8*100 DIN603	3	шт.	17	51
Гайка шестигранная М8 DIN 934	3	шт.	3	9
Шайба плоская М8 DIN 125	3	шт.	2	6
Саморез кровельный 5,5*19 DIN7504K в цвет изделия	45	шт.	6	270
Саморез самосверлящий 4,2*13,0 DIN 968 в цвет изделия	6	шт.	2	12
Винтовая опора 108x133x2000 с прямоугольным фланцем. Оцинкование.	1	шт.	6 450	6 450
Болт с шестигранной головкой с полной резьбой М12*90 DIN 933	4	шт.	35	140
Гайка шестигранная М12 DIN 934	12	шт.	10	120
Шайба плоская кузовная М12 DIN 9021	16	шт.	8	128
			Итого (рубли с НДС):	29 098
			в пересчете на один метр погонный:	9 699

Характеристики листа

Тип профиля — С21; рабочая ширина 1000±8 мм (рекомендуемое кол-во - 101 шт. на каждые 100 пог. м ограждения).

Толщина листа — 0,45±0,07 мм.

Тип покрытия — двухстороннее полиэстеровое.

Цвета по RAL: 6005 (зеленый), 3005 (бордовый), 8011 (коричневый), /024 (графитовый серый)

Лист изготовлен по ГОСТ 24045-2016.

Характеристики каркаса

Столб из трубы 80*80*1,9 оцинкованный и покрашенный в цвет листа с заглушкой и прямоугольным регулируемым фланцем.

Две балки из оцинкованного профиля 40*40*1,9, окрашенные, с комплектом стальных клипс.

Столбы устанавливаются на винтовые опоры глубиной погружения до 2000 мм, для чего в комплект входит соответствующий крепеж.

Винтовые опоры могут быть заменены на клиновые анкера для установки столба на существующем бетонном основании (например, на ростверке).

Гарантия на антикоррозионную защиту всех элементов: 2 года.

Сопутствующие товары

Ограждения этой системы по запросу могут быть укомплектованы:


- откатными воротами в механическом исполнении и с автоматическим приводом;
- калитками и воротами распашными;

Подробнее в соответствующих прейскурантах.

Сделано в России. Обязательной сертификации не подлежит.

Просим в заказе помимо наименования товарной группы указывать:

- реквизиты заказчика и контактные данные;
- точный адрес доставки или пометку «самовывоз»;
- тип ограждения и его количество;
- требуемые принадлежности;
- цвет по RAL.

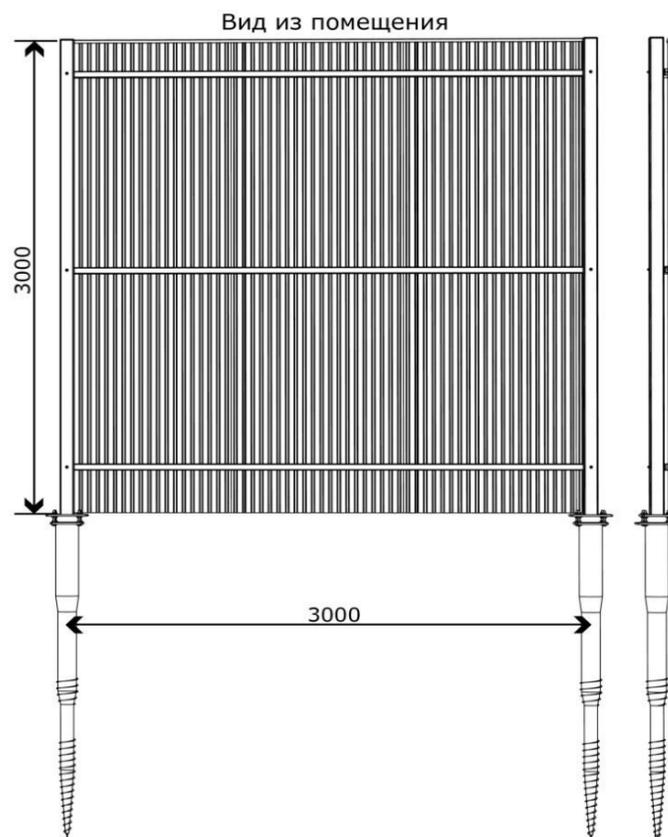

Заказы принимаются по почте: zakaz@glavzabor.ru

Дополнительная информация: (495) 228-0412

Подробности, фотографии, схемы и чертежи доступны на сайте: www.glavzabor.ru