


Публичная оферта от 20.03.2023  
Предыдущие недействительны.

**Ограждения из профильных труб (Тип П-2,0-М-04)**

**Эскиз ограждения высотой 2,0 м**

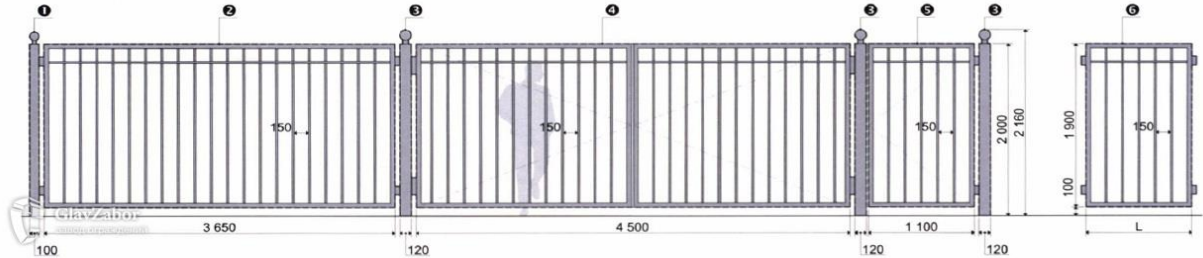

**Стоимость**

Самовывоз (EXW Софрино Московской области). Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Покрашено полимером*. Монтаж сваркой. Гарантия: 1 мес.							
Секции высотой 1900 мм из профильных труб сечением 50x50x3,0 и 20x20x2,0				Столб 100x100x4,0x3000 без фланца		Столб 108x4,0x3000 без фланца	
Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Стоимость с НДС, руб	Артикул	Стоимость с НДС, руб	Артикул	Стоимость с НДС, руб
Тип П-2,0-М-04-50x50-0590	1900	590	4 060	3WF-0640300	3 700	3WF-0840300	3 390
Тип П-2,0-М-04-50x50-0760		760	4 650				
Тип П-2,0-М-04-50x50-0930		930	5 230				
Тип П-2,0-М-04-50x50-1100		1100	5 820				
Тип П-2,0-М-04-50x50-1270		1270	6 400				
Тип П-2,0-М-04-50x50-1440		1440	6 990				
Тип П-2,0-М-04-50x50-1610		1610	7 570				
Тип П-2,0-М-04-50x50-1780		1780	8 160				
Тип П-2,0-М-04-50x50-1950		1950	8 750				
Тип П-2,0-М-04-50x50-2120		2120	9 330				
Тип П-2,0-М-04-50x50-2290		2290	9 920				
Тип П-2,0-М-04-50x50-2460		2460	10 500				
Тип П-2,0-М-04-50x50-2630		2630	11 090				
Тип П-2,0-М-04-50x50-2800		2800	11 680				
Тип П-2,0-М-04-50x50-2970		2970	12 260				
Тип П-2,0-М-04-50x50-3140		3140	12 850				
Тип П-2,0-М-04-50x50-3310		3310	13 430				
Тип П-2,0-М-04-50x50-3480		3480	14 020				
Тип П-2,0-М-04-50x50-3650		3650	14 600				
<b>Калитка</b>							
Тип П-2,0-М-04-K1-1100	1900	1100	20 900	ZGL-0224	350	ZGL-0214	350
<b>Распашные ворота</b>							
Тип П-2,0-М-04-B1-4500	1900	4500	38 600				

**Состав калитки:**

- пара столбов из трубы 120x120x4,0 с декоративными заглушками;
- створка из трубы 50x50x3,0 с наполнением из трубы 20x20x2,0;
- гаражные петли, приваренные к створке и столбу;
- проушины под навесной замок.


**Состав распашных ворот:**

- пара столбов из трубы 120x120x4,0 с декоративными заглушками;
- створки из трубы 50x50x3,0 с наполнением из трубы 20x20x2,0;
- гаражные петли, приваренные к створкам и столбам;
- проушины под навесной замок и шпингалет.

\* Стандартные цвета по RAL: 6005 (зеленый), 5010 (синий), 7040 (серый), 9016 (белый), 9005 (черный), 8017 (коричневый). Покраска в другие цвета по RAL рассматривается по письменному запросу - возможна дополнительная наценка.

**Ограждения из профильных труб (Тип П-2,5-М-04)**

Эскиз ограждения высотой 2,5 м

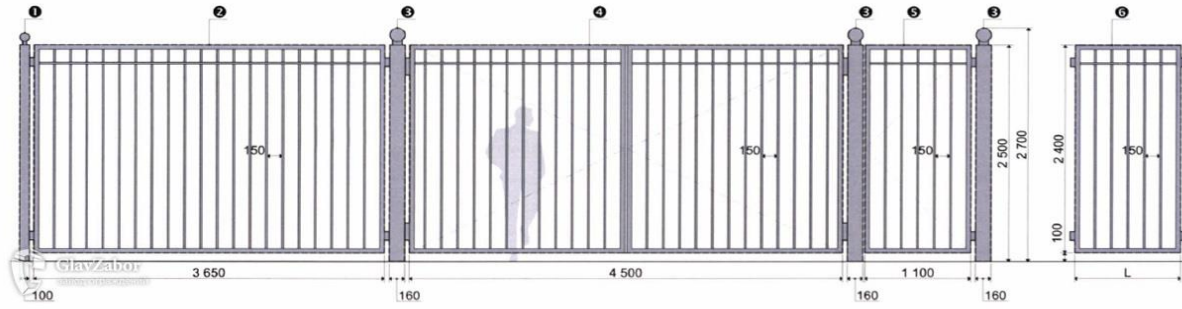

**Стоимость**

Самовывоз (EXW Софрино Московской области). Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Покрашено полимером*. Монтаж сваркой. Гарантия: 1 мес.							
Секции высотой 2400 мм из профильных труб сечением 50x50x3,0 и 40x20x2,0				Столб 100x100x4,0x3500 без фланца		Столб 108x4,0x3500 без фланца	
Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Стоимость с НДС, руб	Артикул	Стоимость с НДС, руб	Артикул	Стоимость с НДС, руб
Тип П-2,5-М-04-50x50-0590	2400	590	4 950	3WF-0640350	4 210	3WF-0840350	3 850
Тип П-2,5-М-04-50x50-0760		760	5 760				
Тип П-2,5-М-04-50x50-0930		930	6 580				
Тип П-2,5-М-04-50x50-1100		1100	7 390				
Тип П-2,5-М-04-50x50-1270		1270	8 210				
Тип П-2,5-М-04-50x50-1440		1440	9 020				
Тип П-2,5-М-04-50x50-1610		1610	9 840				
Тип П-2,5-М-04-50x50-1780		1780	10 650				
Тип П-2,5-М-04-50x50-1950		1950	11 470				
Тип П-2,5-М-04-50x50-2120		2120	12 280				
Тип П-2,5-М-04-50x50-2290		2290	13 100				
Тип П-2,5-М-04-50x50-2460		2460	13 910				
Тип П-2,5-М-04-50x50-2630		2630	14 730				
Тип П-2,5-М-04-50x50-2800		2800	15 540				
Тип П-2,5-М-04-50x50-2970		2970	16 360				
Тип П-2,5-М-04-50x50-3140		3140	17 170				
Тип П-2,5-М-04-50x50-3310		3310	17 990				
Тип П-2,5-М-04-50x50-3480		3480	18 800				
Тип П-2,5-М-04-50x50-3650	3650	19 620					
<b>Калитка</b>				<b>Заглушка декоративная (сфера)</b>			
Тип П-2,5-М-04-К1-1100	2400	1100	29 800	ZGL-0224	350	ZGL-0214	350
<b>Распашные ворота</b>							
Тип П-2,5-М-04-В1-4500	2400	4500	52 300				

Состав калитки:

- пара столбов из трубы 160x160x4,0 с декоративными заглушками;
- створка из трубы 50x50x3,0 с наполнением из трубы 40x20x2,0;
- гаражные петли, приваренные к створке и столбу;
- проушины под навесной замок.


Состав распашных ворот:

- пара столбов из трубы 160x160x4,0 с декоративными заглушками;
- створки из трубы 50x50x3,0 с наполнением из трубы 40x20x2,0;
- гаражные петли, приваренные к створкам и столбам;
- проушины под навесной замок и шпингалет.

\* Стандартные цвета по RAL: 6005 (зеленый), 5010 (синий), 7040 (серый), 9016 (белый), 9005 (черный), 8017 (коричневый). Покраска в другие цвета по RAL рассматривается по письменному запросу - возможна дополнительная наценка.

## Ограждения из профильных труб (Тип П-3,0-М-04)

Эскиз ограждения высотой 3,0 м

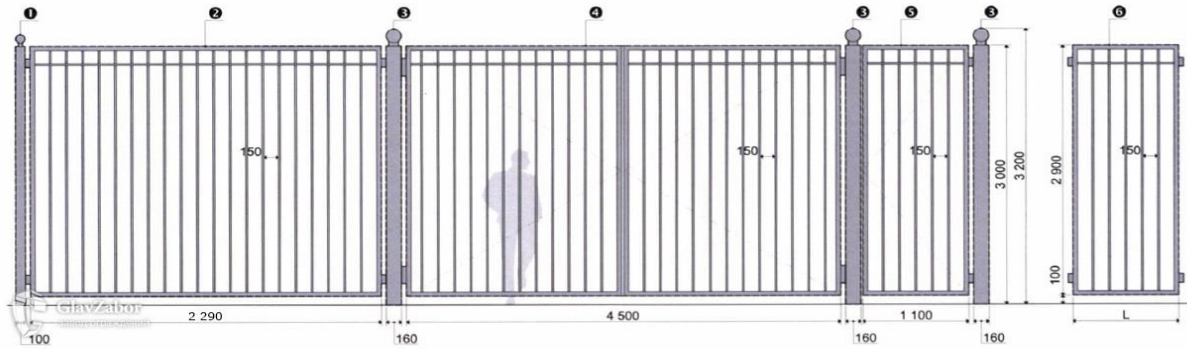

### Стоимость

Самовывоз (EXW Софрино Московской области). Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Покрашено полимером*. Монтаж сваркой. Гарантия: 1 мес.							
Секции высотой 2900 мм из профильных труб сечением 50x50x3,0 и 40x20x2,0				Столб 100x100x4,0x4000 без фланца		Столб 108x4,0x4000 без фланца	
Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Стоимость с НДС, руб	Артикул	Стоимость с НДС, руб	Артикул	Стоимость с НДС, руб
Тип П-3,0-М-04-50x50-0590	2900	590	5 560	3WF-0640400	4 720	3WF-0840400	4 310
Тип П-3,0-М-04-50x50-0760		760	6 620				
Тип П-3,0-М-04-50x50-0930		930	7 690				
Тип П-3,0-М-04-50x50-1100		1100	8 760				
Тип П-3,0-М-04-50x50-1270		1270	9 820				
Тип П-3,0-М-04-50x50-1440		1440	10 890				
Тип П-3,0-М-04-50x50-1610		1610	11 950				
Тип П-3,0-М-04-50x50-1780		1780	13 020				
Тип П-3,0-М-04-50x50-1950		1950	14 080				
Тип П-3,0-М-04-50x50-2120		2120	15 150				
Тип П-3,0-М-04-50x50-2290		2290	16 210				
<b>Калитка</b>				<b>Заглушка декоративная (сфера)</b>			
Тип П-3,0-М-04-К1-1100	2900	1100	33 200	ZGL-0224	350	ZGL-0214	350
<b>Распашные ворота</b>							
Тип П-3,0-М-04-В1-4500	2900	4500	60 600				

Состав калитки:

- пара столбов из трубы 160x160x4,0 с декоративными заглушками;
- створка из трубы 50x50x3,0 с наполнением из трубы 40x20x2,0;
- гаражные петли, приваренные к створке и столбу;
- проушины под навесной замок.

Состав распашных ворот:

- пара столбов из трубы 160x160x4,0 с декоративными заглушками;
- створки из трубы 50x50x3,0 с наполнением из трубы 40x20x2,0;
- гаражные петли, приваренные к створкам и столбам;
- проушины под навесной замок и шпингалет.

\* Стандартные цвета по RAL: 6005 (зеленый), 5010 (синий), 7040 (серый), 9016 (белый), 9005 (черный), 8017 (коричневый). Покраска в другие цвета по RAL рассматривается по письменному запросу - возможна дополнительная наценка.

**Сделано в России. Обязательной сертификации не подлежит.**

**Просим в заказе помимо наименования товарной группы указывать:**

- реквизиты заказчика и контактные данные;
- точный адрес доставки или пометку «самовывоз»;
- высоту и ширину ограждения (артикул);
- количество.

Заказы принимаются по почте: [zakaz@glavzabor.ru](mailto:zakaz@glavzabor.ru)

Дополнительная информация: (495) 228-0412

Подробности, фотографии, схемы и чертежи доступны на сайте: [www.glavzabor.ru](http://www.glavzabor.ru)