



Комплект №5

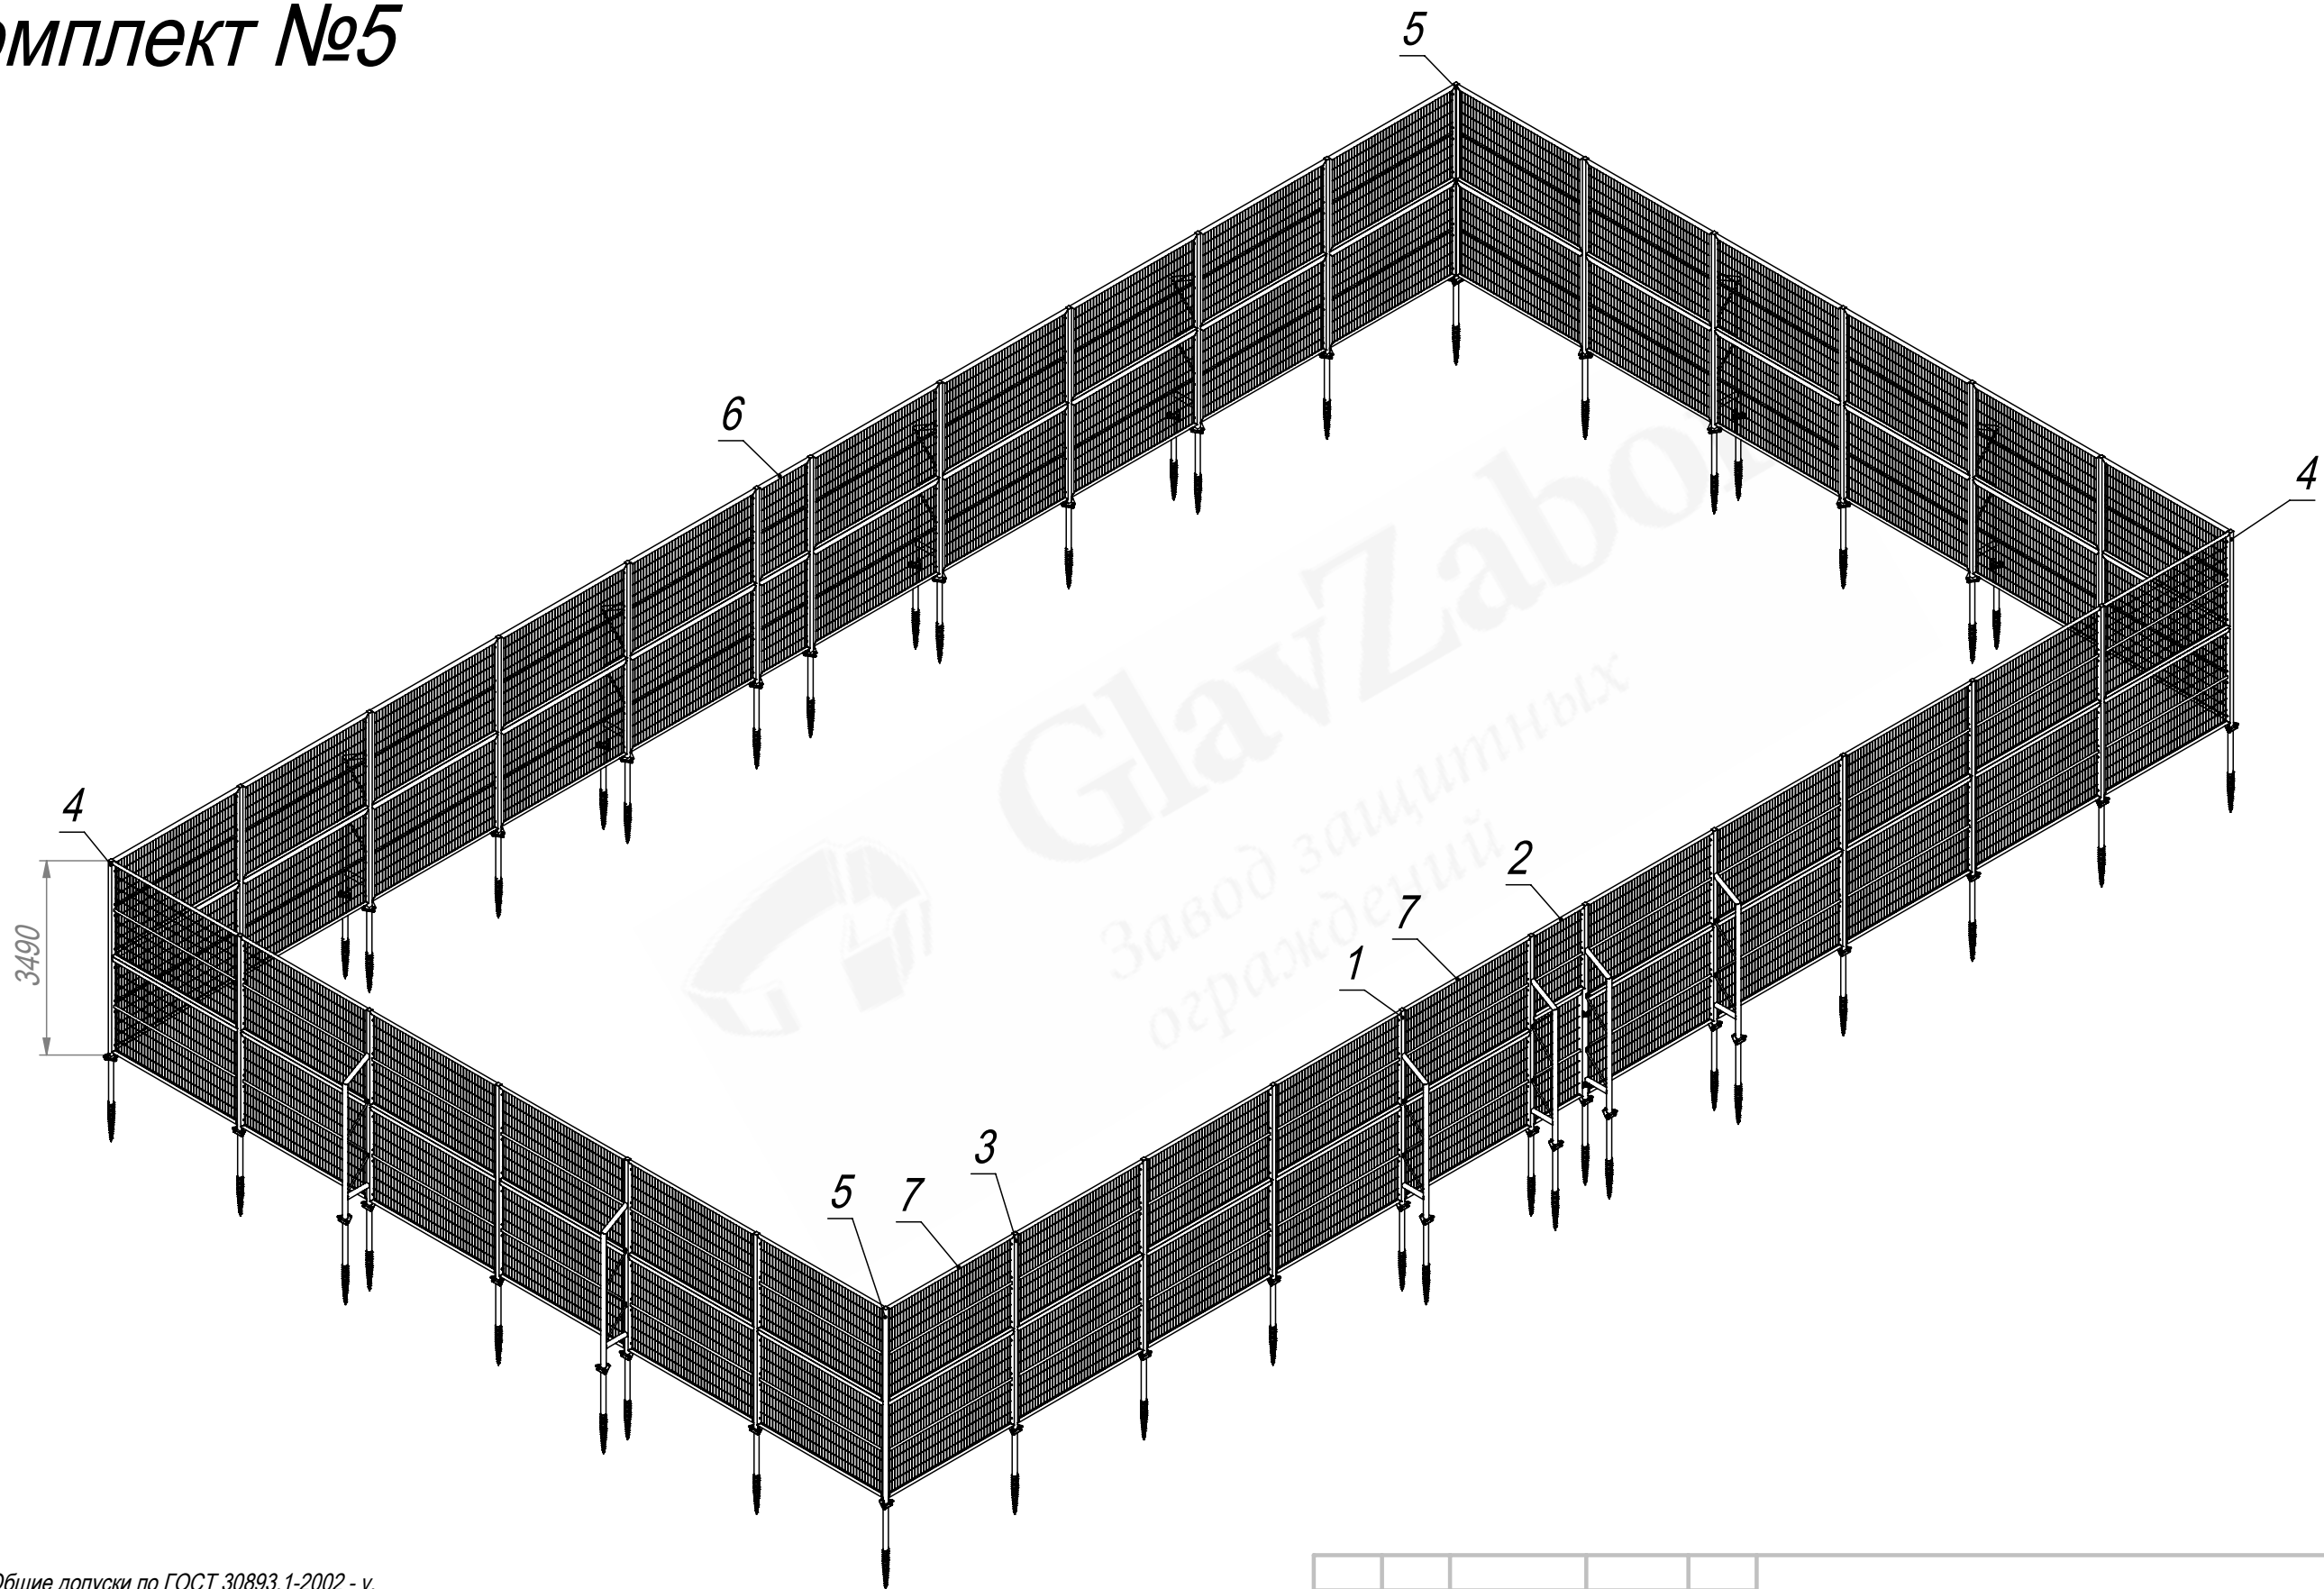


- 1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 - в.
- 2. Покрытие панелей и столбов: окраска по ГОСТ 9.410-88 в RAL.
- 3. * Размеры для справки.
- 4. Обязательной сертификации в Российской Федерации не подлежит.
- 5. Заказчик под свою ответственность принимает решение об использовании ограждения той или иной конфигурации и месте.
- 6. Гарантия: отсутствие сквозной коррозии металла в течение 5 лет.
- 7. Ограждение не предназначено:
(а) для противостояния силовому воздействию с применением инструментов, взрывчатых веществ и т.п.;
(б) для торможения спортивного инвентаря (молоты, мячи, колья, сани и т.п.).
- 8. В Общероссийском классификаторе основных фондов ограждения, ограды и заборы металлические имеют код ОКОФ 12 3697050, относятся к амортизационной группе №6 со сроком эксплуатации - от 10 до 15 лет.
- 9. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998 года №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для использования указанных законов.

					S-100352716-076-K-0-3,5x27,92x16,08			
					Ограждение баскетбольной площадки Д27,92хШ16,08хВ3,5 с калиткой на винт. опорах 76х1500 с треуг. фланцем (комплект №5). Паспорт изделия.	Лит.	Масса (кг)	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			3261	1:80
Разраб.				02.09.25				
Пров.				02.09.25				
Т. контр.				02.09.25				
Гл. констр.				02.09.25		Лист 1	Листов 3	
Н. контр.						(495) 228-0412 www.glavzabor.ru		
Утв.				02.09.25				

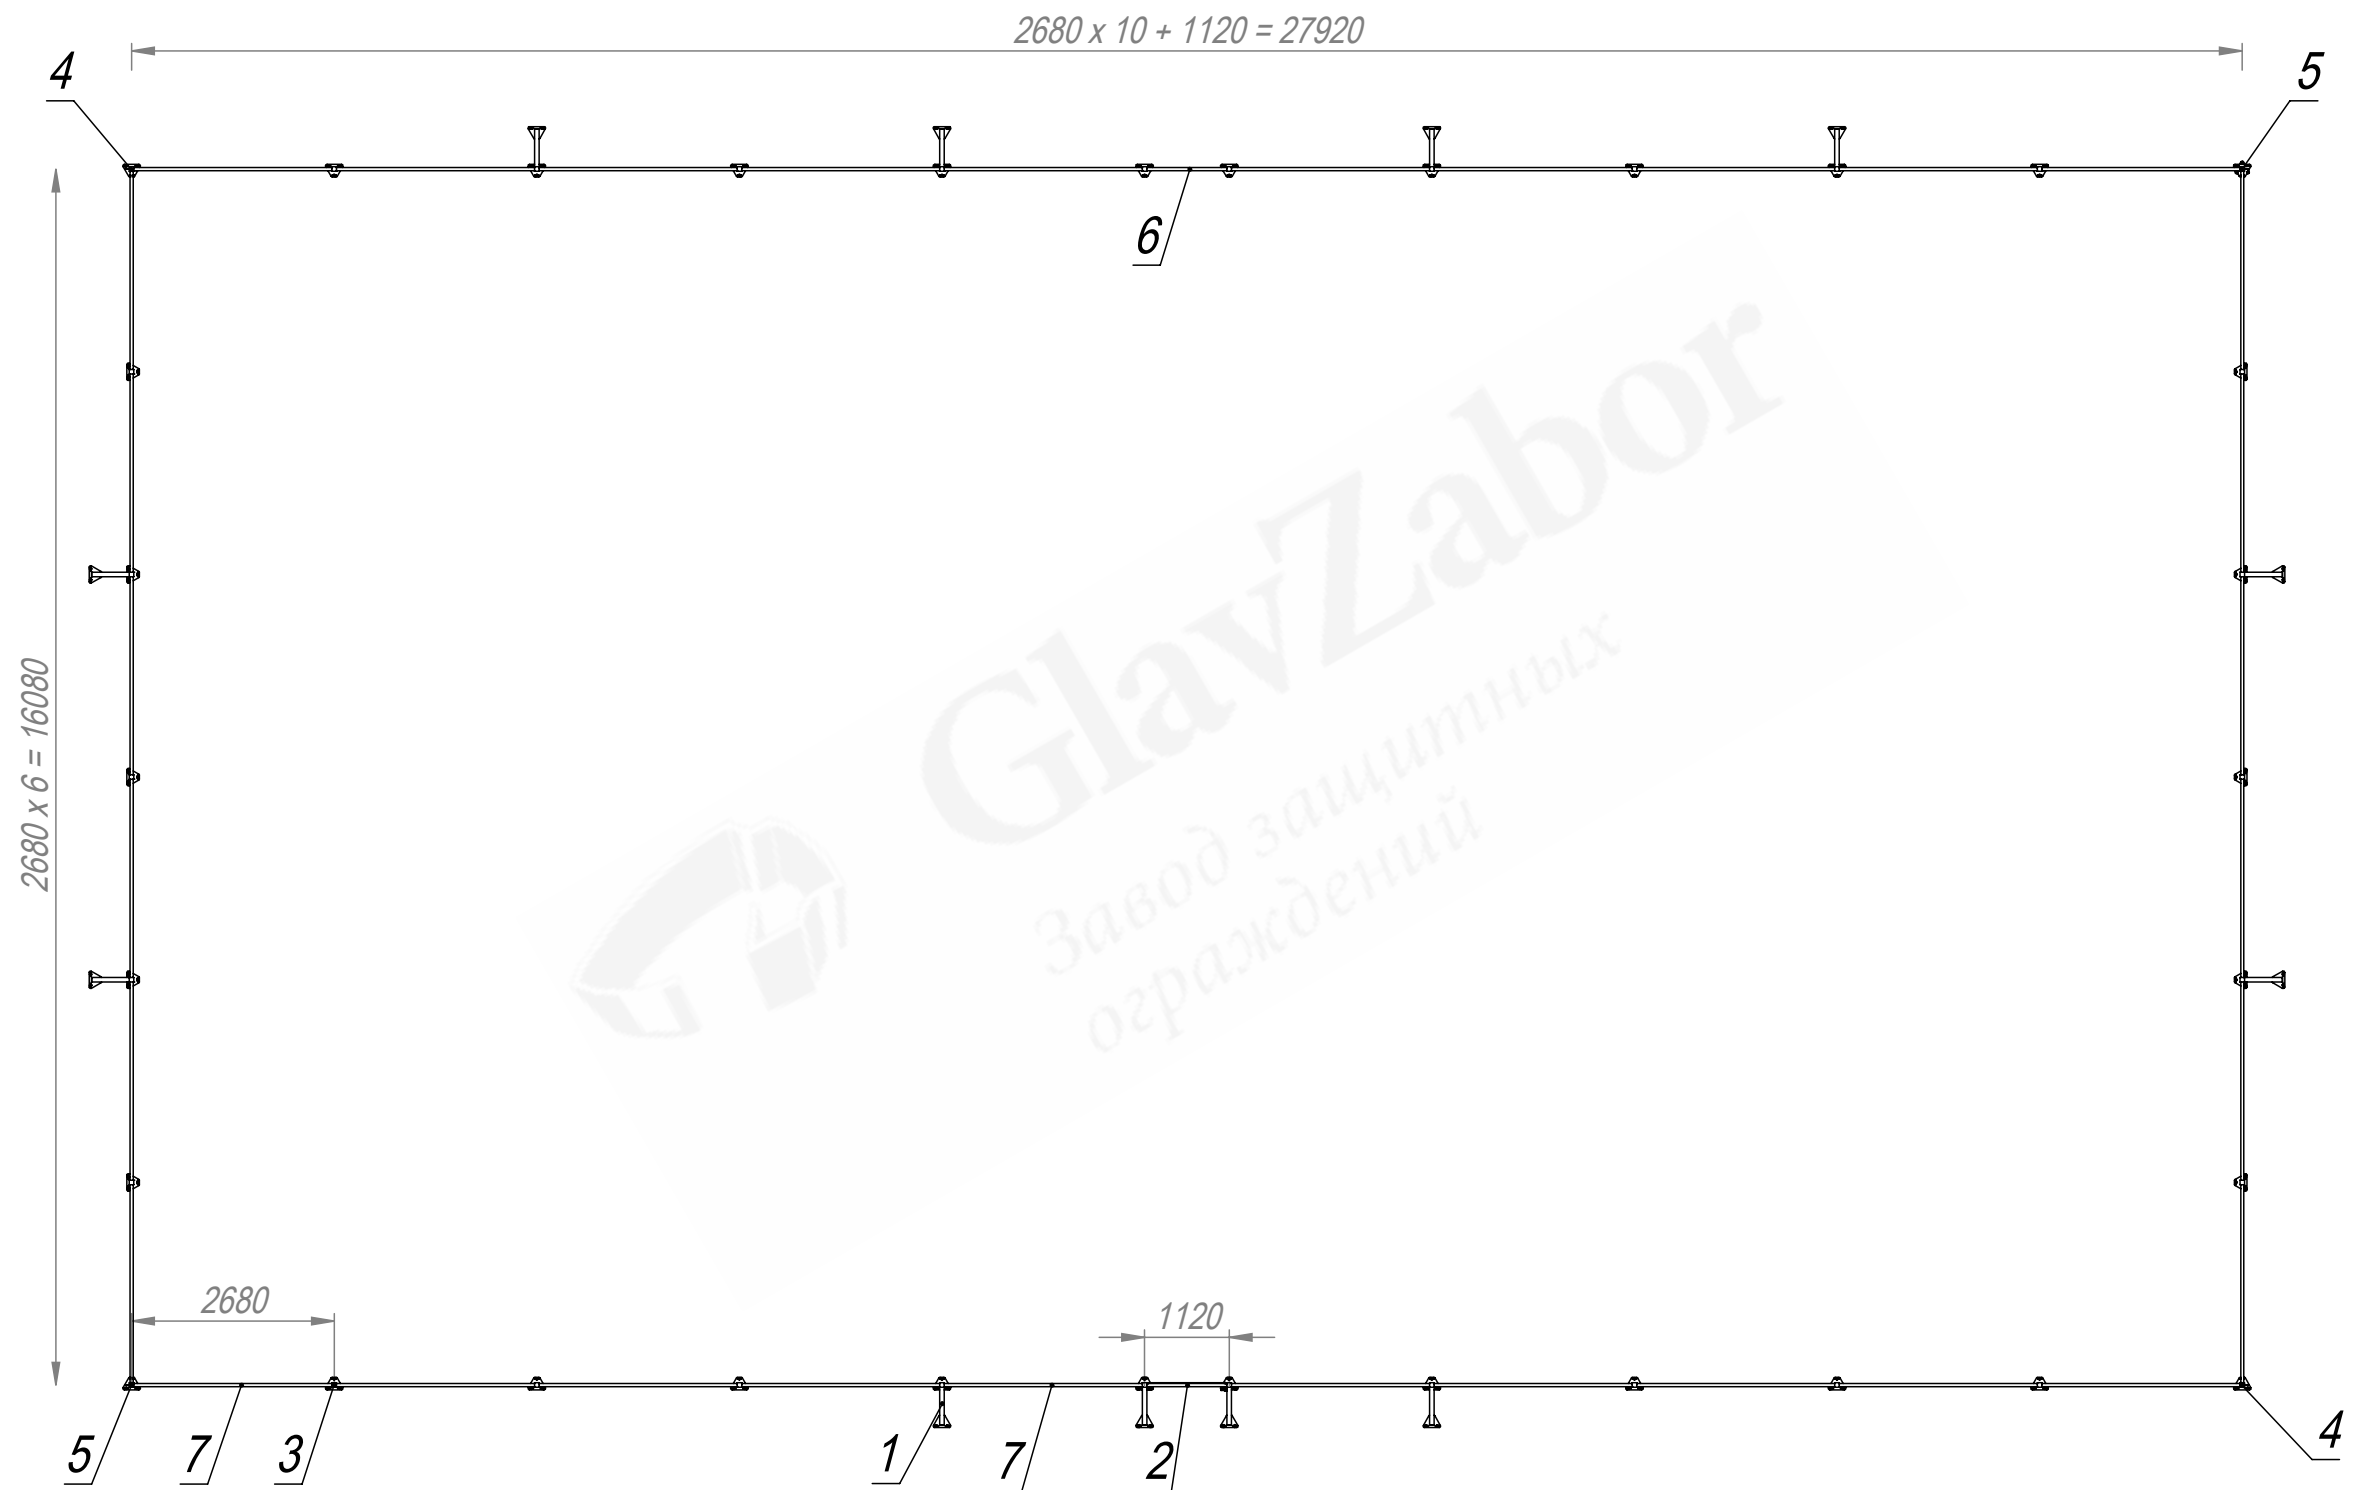

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

S-100352716-076-K-0-3,5x27,92x16,08

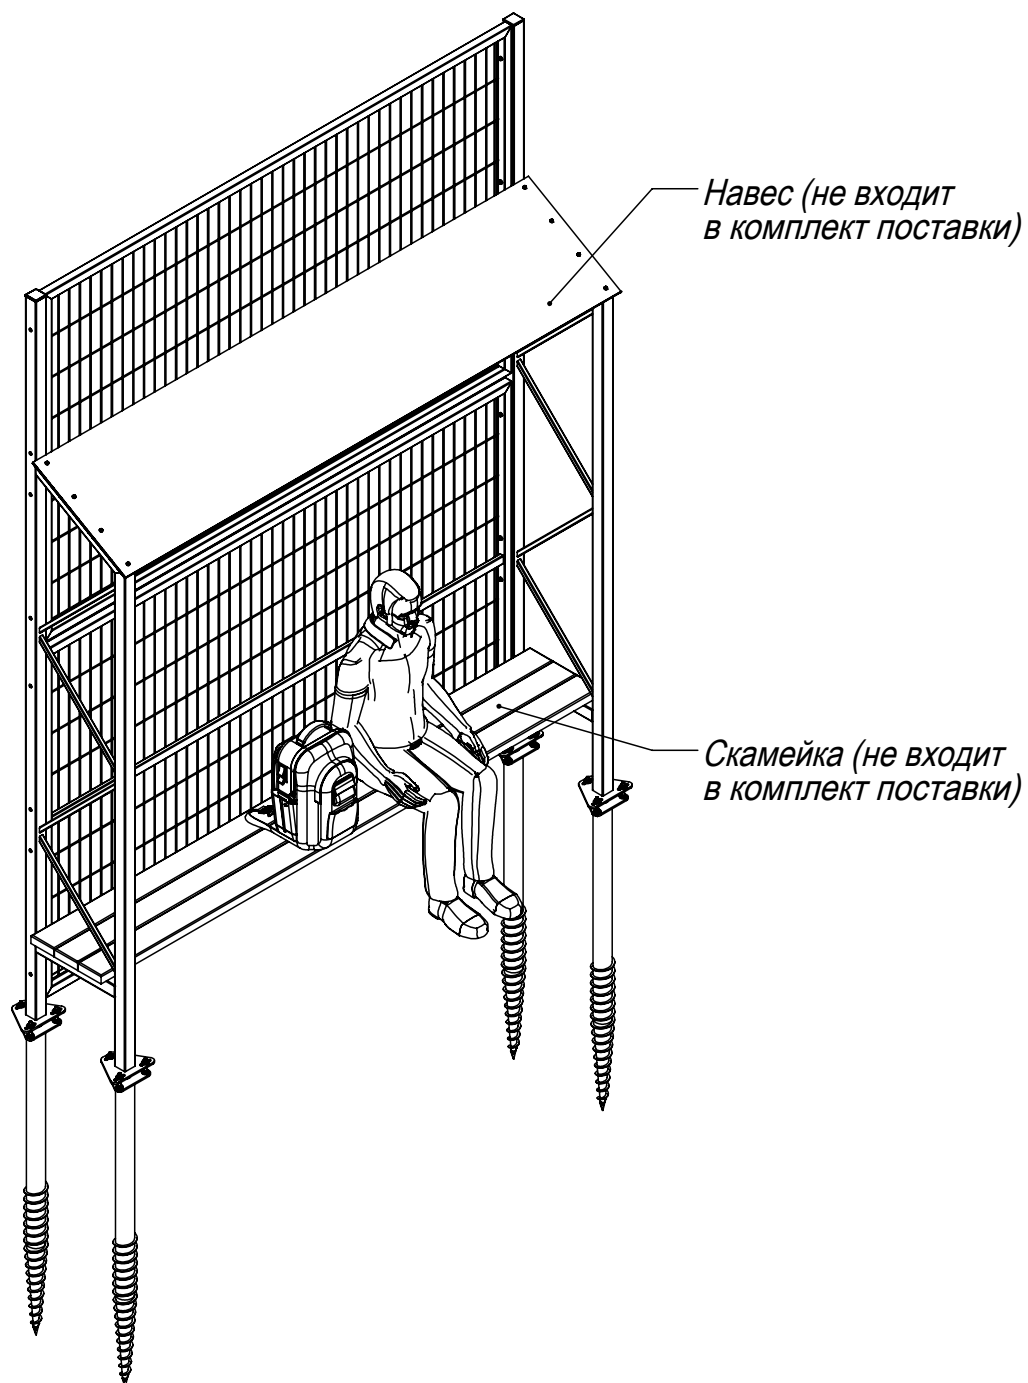

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

S-100352716-076-K-0-3,5x27,92x16,08

Лист

3

Формат А4

Файл: S-100352716-076-K-0-3,5x27,92x16,08 (баскетбол)

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
			S-100352716-076-K-0-3,5x27,92x16,08СБ	Сборочный чертеж		
				<u>Детали</u>		
		1	NFPF-00025-H3500-060-060-1,9-T	Столб В3490 усиленный под две винтовые опоры с треугольным фланцем	10	
		2	РКК-106-Н3500-В1000-060-060-1,9-VO	Калитка (тип 106) В3500*Ш1060. Столб 60х60 с треугольными фланцами. Винтовая опора 76х1500.	1	
A4		3	PKS-060319135-060-060-1,9-Н3500-T	Столб В3490 из трубы 60х60х1,9 с треугольным фланцем	18	
A4		4	PKS-060319135-UL-060-060-1,9-Н3500-T	Столб угловой левый В3490 из трубы 60х60х1,9 с треугольным фланцем	2	
A4		5	PKS-060319135-UR-060-060-1,9-Н3500-T	Столб угловой правый В3490 из трубы 60х60х1,9 с треугольным фланцем	2	
		6	PKS-1061610-Н1600-В1060	Панель В1690*Ш1060 (тип 106) прутки D4,8 (ячейка 60х200) / Zn и RAL	2	

					S-100352716-076-K-0-3,5x27,92x16,08						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ограждение баскетбольной площадки Д27,92xШ16,08xВ3,5 с калиткой на винт. опорах 76x1500 с треуг. фланцем (комплект №5). Паспорт изделия.			Лит.	Лист	Листов	
Разраб.				02.09.25						1	2
Пров.				02.09.25							
Гл. констр.				02.09.25							
Н. контр.											
Утв.				02.09.25							
					(495) 228-0412 www.glavzabor.ru						

