GlavZabor
Завод защитных ограждений

Публичная оферта от 09.06.2025
Предыдущие недействительны.

Ограждения из профильного листа С21 (тип 401)

Стоимость

Рубли с НДС.

Самовывоз (EXW Софрино Московской области).

Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Приведены оптовые цены для заказов от 100 000 рублей.

Материалы для устройства одного пролета шириной 3 метра	кол-во	ед. изм.	цена за ед.	цена
Профильный лист С21; толщиной 0,45±0,07; односторонняя покраска	6	м.кв.	1 200	7 200
Столб В3000 из трубы 60*60*1,9 без фланца, оцинкованный	1	шт.	1 970	1 970
Балка В2980 из трубы 40*40*1,9 оцинкованная	2	шт.	1 420	2 840
Профиль П-образный 22*20, покраска	3,06	пог.м	540	1 652
Клипса крепления 35	2	шт.	60	120
Заглушка пластиковая 60*60	1	шт.	21	21
Болт М8*80 DIN603	2	шт.	24	48
Гайка шестигранная М8 DIN 934	2	шт.	3	6
Шайба плоская М8 DIN 125	2	шт.	2	4
Саморез кровельный 5,5*19 DIN7504K в цвет изделия	30	шт.	6	180
Саморез самосверлящий 4,2*13,0 DIN 968 в цвет изделия	6	шт.	2	12
			Итого (рубли с НДС):	14 053
			в пересчете на один метр погонный:	4 684

Вид из помещения

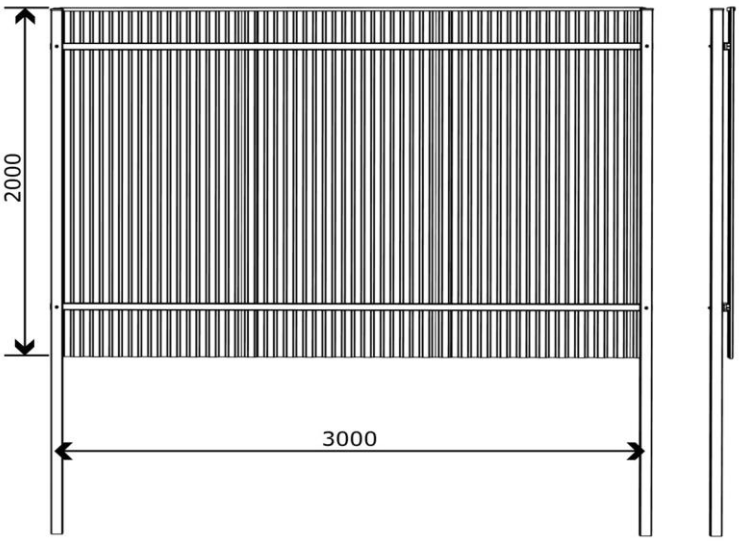

Характеристики листа

Тип профиля — С21; рабочая ширина 1000±8 мм (рекомендуемое кол-во - 101 шт. на каждые 100 пог. м ограждения).

Толщина листа — 0,45±0,07 мм.

Тип покрытия — одностороннее полиэстеровое.
Цвета по RAL: 6005 (зеленый), 3005 (бордовый), 8017 (коричневый), 7024 (графитовый серый).
Лист изготовлен по ГОСТ 24045-2016.

Характеристики каркаса

Столб из оцинкованного профиля 60*60*1,9 с заглушкой.

Столбы длиннее секции ≈ на 1 метр и могут быть вбиты в грунт или забетонированы.

Две балки из оцинкованного профиля 40*40*1,9 с комплектом стальных клипс.

Гарантия отсутствия сквозной коррозии в течение 5 лет.

Сопутствующие товары

Ограждения этой системы по запросу могут быть укомплектованы:

- откатными воротами в механическом исполнении и с автоматическим приводом;
- калитками и воротами распашными;

Подробнее в соответствующих прейскурантах.

Сделано в России. Обязательной сертификации не подлежит.

Просим в заказе помимо наименования товарной группы указывать:

- реквизиты заказчика и контактные данные;
- точный адрес доставки или пометку «самовывоз»;
- тип ограждения и его количество;
- требуемые принадлежности;
- цвет по RAL.

Заказы принимаются по почте: zakaz@glavzabor.ru
Дополнительная информация: (495) 228-0412
Подробности, фотографии, схемы и чертежи доступны на сайте: www.glavzabor.ru

GlavZabor
Завод защитных ограждений

Публичная оферта от 09.06.2025
Предыдущие недействительны.

Ограждения из профильного листа С21 (тип 402)

Стоимость

Рубли с НДС.

Самовывоз (EXW Софрино Московской области).

Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Приведены оптовые цены для заказов от 100 000 рублей.

Материалы для устройства одного пролета шириной 3 метра	кол-во	ед. изм.	цена за ед.	цена
Профильный лист С21; толщиной 0,45±0,07; односторонняя покраска	7,5	м.кв.	1 200	9 000
Столб В3500 из трубы 80*80*1,9 без фланца, оцинкованный	1	шт.	3 400	3 400
Балка В2980 из трубы 40*40*1,9 оцинкованная	3	шт.	1 420	4 260
Профиль П-образный 22*20, покраска	3,06	пог.м	540	1 652
Клипса крепления 35	3	шт.	60	180
Заглушка пластиковая 80*80	1	шт.	46	46
Болт М8*100 DIN603	3	шт.	26	78
Гайка шестигранная М8 DIN 934	3	шт.	3	9
Шайба плоская М8 DIN 125	3	шт.	2	6
Саморез кровельный 5,5*19 DIN7504K в цвет изделия	45	шт.	6	270
Саморез самосверлящий 4,2*13,0 DIN 968 в цвет изделия	6	шт.	2	12
			Итого (рубли с НДС):	18 913
			в пересчете на один метр погонный:	6 304

Характеристики листа

Тип профиля — С21; рабочая ширина 1000±8 мм (рекомендуемое кол-во - 101 шт. на каждые 100 пог. м ограждения).

Толщина листа — 0,45±0,07 мм.

Тип покрытия — одностороннее полиэстеровое.

Цвета по RAL: 6005 (зеленый), 3005 (бордовый), 8017 (коричневый), 7024 (графитовый серый).

Лист изготовлен по ГОСТ 24045-2016.

Характеристики каркаса

Столб из оцинкованного профиля 80*80*1,9 с заглушкой.

Столбы длиннее секции ≈ на 1 метр и могут быть вбиты в грунт или забетонированы.

Две балки из оцинкованного профиля 40*40*1,9 с комплектом стальных клипс.

Вид из помещения

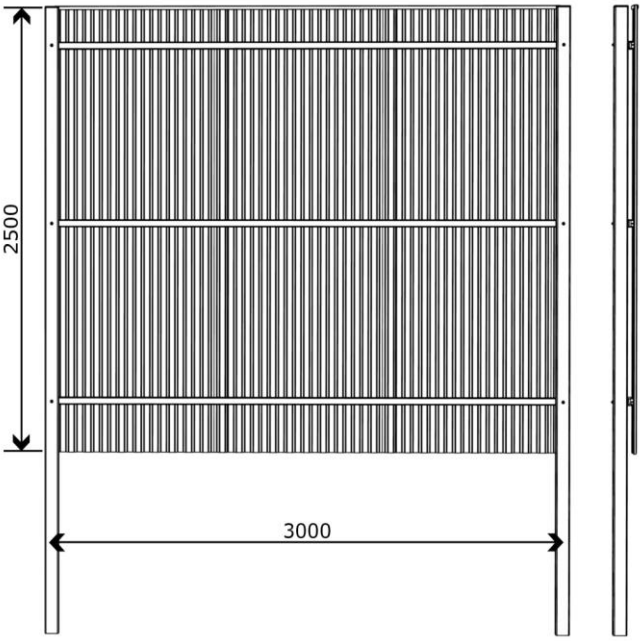

Гарантия отсутствия сквозной коррозии в течение 5 лет.

Сопутствующие товары

Ограждения этой системы по запросу могут быть укомплектованы:

- откатными воротами в механическом исполнении и с автоматическим приводом;
- калитками и воротами распашными;

Подробнее в соответствующих прейскурантах.

Сделано в России. Обязательной сертификации не подлежит.

Просим в заказе помимо наименования товарной группы указывать:

- реквизиты заказчика и контактные данные;
- точный адрес доставки или пометку «самовывоз»;
- тип ограждения и его количество;
- требуемые принадлежности;
- цвет по RAL.

Заказы принимаются по почте: zakaz@glavzabor.ru

Дополнительная информация: (495) 228-0412

Подробности, фотографии, схемы и чертежи доступны на сайте: www.glavzabor.ru

GlavZabor
Завод защитных ограждений

Публичная оферта от 09.06.2025

Предыдущие недействительны.

Ограждения из профильного листа С21 (тип 403)

Стоимость

Рубли с НДС.

Самовывоз (EXW Софрино Московской области).

Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Приведены оптовые цены для заказов от 100 000 рублей.

Материалы для устройства одного пролета шириной 3 метра	кол-во	ед. изм.	цена за ед.	цена
Профильный лист С21; толщиной 0,45±0,07; односторонняя покраска	9	м.кв.	1 200	10 800
Столб В4000 из трубы 80*80*1,9 без фланца, оцинкованный	1	шт.	4 480	4 480
Балка В2980 из трубы 40*40*1,9 оцинкованная	3	шт.	1 420	4 260
Профиль П-образный 22*20, покраска	3,06	пог.м	540	1 652
Клипса крепления 35	3	шт.	60	180
Заглушка пластиковая 80*80	1	шт.	46	46
Болт М8*100 DIN603	3	шт.	26	78
Гайка шестигранная М8 DIN 934	3	шт.	3	9
Шайба плоская М8 DIN 125	3	шт.	2	6
Саморез кровельный 5,5*19 DIN7504K в цвет изделия	45	шт.	6	270
Саморез самосверлящий 4,2*13,0 DIN 968 в цвет изделия	6	шт.	2	12
			Итого (рубли с НДС):	21 793
			в пересчете на один метр погонный:	7 264

Характеристики листа

Тип профиля — С21; рабочая ширина 1000±8 мм (рекомендуемое кол-во - 101 шт. на каждые 100 пог. м ограждения).

Толщина листа — 0,45±0,07 мм.

Тип покрытия — одностороннее полиэстеровое.

Цвета по RAL: 6005 (зеленый), 3005 (бордовый), 8017 (коричневый), 7024 (графитовый серый).

Лист изготовлен по ГОСТ 24045-2016.

Характеристики каркаса

Столб из оцинкованного профиля 80*80*1,9 с заглушкой.

Столбы длиннее секции ≈ на 1 метр и могут быть вбиты в грунт или забетонированы.

Две балки из оцинкованного профиля 40*40*1,9 с комплектом стальных клипс.

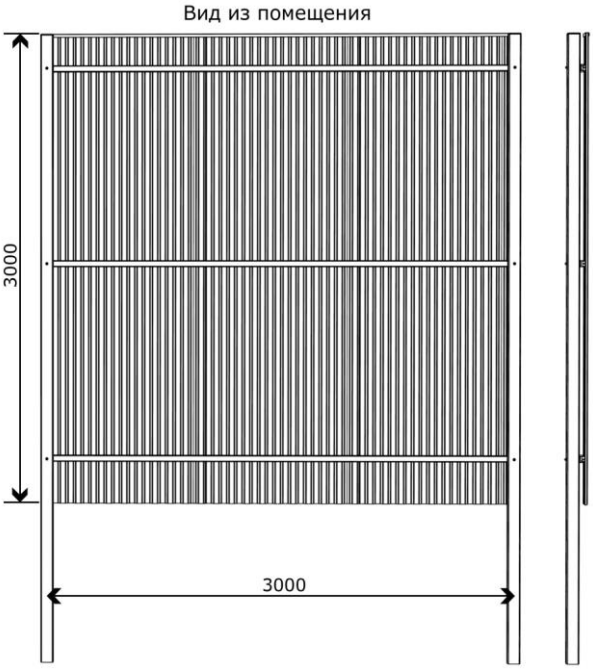

Гарантия отсутствия сквозной коррозии в течение 5 лет.

Сопутствующие товары

Ограждения этой системы по запросу могут быть укомплектованы:

- откатными воротами в механическом исполнении и с автоматическим приводом;
- калитками и воротами распашными;

Подробнее в соответствующих прейскурантах.

Сделано в России. Обязательной сертификации не подлежит.

Просим в заказе помимо наименования товарной группы указывать:

- реквизиты заказчика и контактные данные;
- точный адрес доставки или пометку «самовывоз»;
- тип ограждения и его количество;
- требуемые принадлежности;
- цвет по RAL.

Заказы принимаются по почте: zakaz@glavzabor.ru

Дополнительная информация: (495) 228-0412

Подробности, фотографии, схемы и чертежи доступны на сайте: www.glavzabor.ru

GlavZabor
Завод защитных ограждений

Публичная оферта от 09.06.2025
Предыдущие недействительны.

Ограждения из профильного листа С21 (тип 404)

Стоимость

Рубли с НДС.

Самовывоз (EXW Софрино Московской области).

Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Приведены оптовые цены для заказов от 100 000 рублей.

Материалы для устройства одного пролета шириной 3 метра	кол-во	ед. изм.	цена за ед.	цена
Профильный лист С21; толщиной 0,45±0,07; двухсторонняя покраска	6	м.кв.	1 280	7 680
Столб В2000 из трубы 60*60*1,9 с фланцем, оцинкование и покраска	1	шт.	2 430	2 430
Балка В2980 из трубы 40*40*1,9 оцинкование и покраска	2	шт.	1 420	2 840
Профиль П-образный 22*20, покраска	3,06	пог.м	540	1 652
Клипса крепления 35	2	шт.	60	120
Заглушка пластиковая 60*60	1	шт.	21	21
Болт М8*80 DIN603	2	шт.	24	48
Гайка шестигранная М8 DIN 934	2	шт.	3	6
Шайба плоская М8 DIN 125	2	шт.	2	4
Саморез кровельный 5,5*19 DIN7504K в цвет изделия	30	шт.	6	180
Саморез самосверлящий 4,2*13,0 DIN 968 в цвет изделия	6	шт.	2	12
Винтовая опора 76х1200 с треугольным фланцем. Оцинкование.	1	шт.	2 500	2 500
Болт с шестигранной головкой с полной резьбой М10*80 DIN 933	3	шт.	23	69
Гайка шестигранная М10 DIN 934	9	шт.	14	126
Шайба плоская кузовная М10 DIN 9021	12	шт.	5	60
			Итого (рубли с НДС):	17 748
			в пересчете на один метр погонный:	5 916

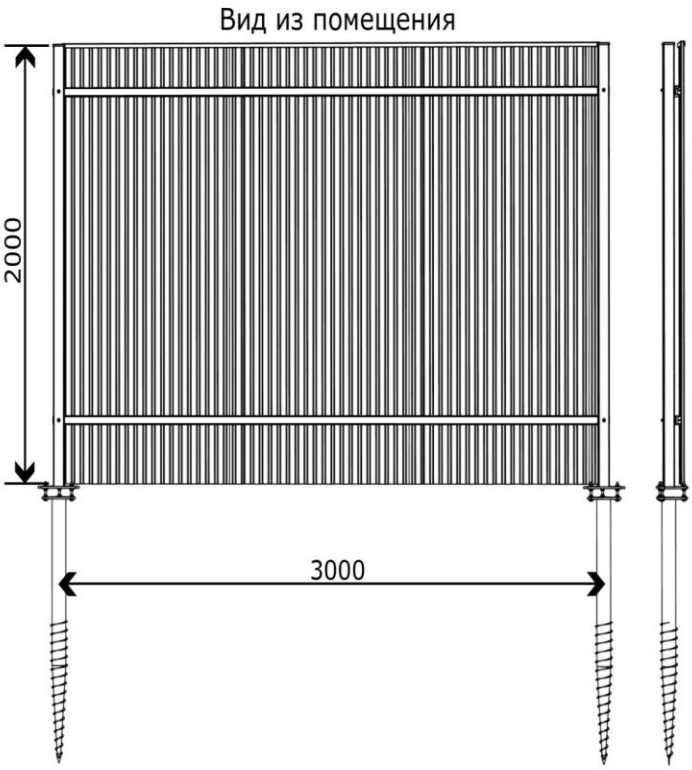

Характеристики листа

Тип профиля — С21; рабочая ширина 1000±8 мм (рекомендуемое кол-во - 101 шт. на каждые 100 пог. м ограждения).

Толщина листа — 0,45±0,07 мм.

Тип покрытия — двухстороннее полиэстеровое.

Цвета по RAL: 6005 (зеленый), 3005 (бордовый), 8017 (коричневый), 7024 (графитовый серый).

Лист изготовлен по ГОСТ 24045-2016.

Характеристики каркаса

Столб из трубы 60*60*1,9 оцинкованный и покрашенный в цвет листа с заглушкой и треугольным регулируемым фланцем.

Две балки из оцинкованного профиля 40*40*1,9, окрашенные, с комплектом стальных клипс.

Столбы устанавливаются на винтовые опоры глубиной погружения до 1200 мм, для чего в комплект входит соответствующий крепеж.

Винтовые опоры могут быть заменены на клиновые анкера для установки столба на существующем бетонном основании (например, на ростверке).

Гарантия отсутствия сквозной коррозии в течение 5 лет.

Сопутствующие товары

Ограждения этой системы по запросу могут быть укомплектованы:

- откатными воротами в механическом исполнении и с автоматическим приводом;
- калитками и воротами распашными;

Подробнее в соответствующих прейскурантах.

Сделано в России. Обязательной сертификации не подлежит.

Просим в заказе помимо наименования товарной группы указывать:

- реквизиты заказчика и контактные данные;
- точный адрес доставки или пометку «самовывоз»;
- тип ограждения и его количество;
- требуемые принадлежности;
- цвет по RAL.

Заказы принимаются по почте: zakaz@glavzabor.ru

Дополнительная информация: (495) 228-0412

Подробности, фотографии, схемы и чертежи доступны на сайте: www.glavzabor.ru

GlavZabor
Завод защитных ограждений

Публичная оферта от 09.06.2025

Предыдущие недействительны.

Ограждения из профильного листа С21 (тип 405)

Стоимость

Рубли с НДС.

Самовывоз (EXW Софрино Московской области).

Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Приведены оптовые цены для заказов от 100 000 рублей.

Материалы для устройства одного пролета шириной 3 метра	кол-во	ед. изм.	цена за ед.	цена
Профильный лист С21; толщиной 0,45±0,07; двухсторонняя покраска	7,5	м.кв.	1 280	9 600
Столб В2500 из трубы 80*80*1,9 с фланцем, оцинкование и покраска	1	шт.	3 870	3 870
Балка В2980 из трубы 40*40*1,9 оцинкование и покраска	3	шт.	1 420	4 260
Профиль П-образный 22*20, покраска	3,06	пог.м	540	1 652
Клипса крепления 35	3	шт.	60	180
Заглушка пластиковая 80*80	1	шт.	46	46
Болт М8*100 DIN603	3	шт.	26	78
Гайка шестигранная М8 DIN 934	3	шт.	3	9
Шайба плоская М8 DIN 125	3	шт.	2	6
Саморез кровельный 5,5*19 DIN7504K в цвет изделия	45	шт.	6	270
Саморез самосверлящий 4,2*13,0 DIN 968 в цвет изделия	6	шт.	2	12
Винтовая опора 108х2000 с прямогольным фланцем. Оцинкование.	1	шт.	5 300	5 300
Болт с шестигранной головкой с полной резьбой М12*90 DIN 933	4	шт.	50	200
Гайка шестигранная М12 DIN 934	12	шт.	17	204
Шайба плоская кузовная М12 DIN 9021	16	шт.	10	160
			Итого (рубли с НДС):	25 847
			в пересчете на один метр погонный:	8 616

Характеристики листа

Тип профиля — С21; рабочая ширина 1000±8 мм (рекомендуемое кол-во - 101 шт. на каждые 100 пог. м ограждения).

Толщина листа — 0,45±0,07 мм.

Тип покрытия — двухстороннее полиэстеровое.

Цвета по RAL: 6005 (зеленый), 3005 (бордовый), 8017 (коричневый), 7024 (графитовый серый).

Лист изготовлен по ГОСТ 24045-2016.

Характеристики каркаса

Столб из трубы 80*80*1,9 оцинкованный и покрашенный в цвет листа с заглушкой и прямоугольным регулируемым фланцем.

Две балки из оцинкованного профиля 40*40*1,9, окрашенные, с комплектом стальных клипс.

Столбы устанавливаются на винтовые опоры глубиной погружения до 2000 мм, для чего в комплект входит соответствующий крепеж.

Винтовые опоры могут быть заменены на клиновые анкера для установки столба на существующем бетонном основании (например, на ростверке).

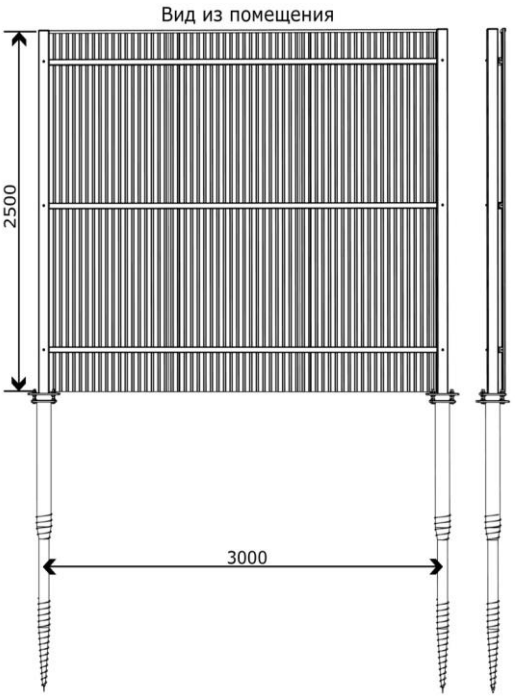

Гарантия отсутствия сквозной коррозии в течение 5 лет.

Сопутствующие товары

Ограждения этой системы по запросу могут быть укомплектованы:

- откатными воротами в механическом исполнении и с автоматическим приводом;
- калитками и воротами распашными;

Подробнее в соответствующих прейскурантах.

Сделано в России. Обязательной сертификации не подлежит.

Просим в заказе помимо наименования товарной группы указывать:

- реквизиты заказчика и контактные данные;
- точный адрес доставки или пометку «самовывоз»;
- тип ограждения и его количество;
- требуемые принадлежности;
- цвет по RAL.

Заказы принимаются по почте: zakaz@glavzabor.ru

Дополнительная информация: (495) 228-0412

Подробности, фотографии, схемы и чертежи доступны на сайте: www.glavzabor.ru

GlavZabor
Завод защитных ограждений

Публичная оферта от 09.06.2025
Предыдущие недействительны.

Ограждения из профильного листа С21 (тип 406)

Стоимость

Рубли с НДС.

Самовывоз (EXW Софрино Московской области).

Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.

Приведены оптовые цены для заказов от 100 000 рублей.

Материалы для устройства одного пролета шириной 3 метра	кол-во	ед. изм.	цена за ед.	цена
Профильный лист С21; толщиной 0,45±0,07; двухсторонняя покраска	9	м.кв.	1 280	11 520
Столб В3000 из трубы 80*80*1,9 с фланцем, оцинкование и покраска	1	шт.	4 260	4 260
Балка В2980 из трубы 40*40*1,9 оцинкование и покраска	3	шт.	1 420	4 260
Профиль П-образный 22*20, покраска	3,06	пог.м	540	1 652
Клипса крепления 35	3	шт.	60	180
Заглушка пластиковая 80*80	1	шт.	46	46
Болт М8*100 DIN603	3	шт.	26	78
Гайка шестигранная М8 DIN 934	3	шт.	3	9
Шайба плоская М8 DIN 125	3	шт.	2	6
Саморез кровельный 5,5*19 DIN7504K в цвет изделия	45	шт.	6	270
Саморез самосверлящий 4,2*13,0 DIN 968 в цвет изделия	6	шт.	2	12
Винтовая опора 108х133х2000 с прямогольным фланцем. Оцинкование.	1	шт.	6 450	6 450
Болт с шестигранной головкой с полной резьбой М12*90 DIN 933	4	шт.	50	200
Гайка шестигранная М12 DIN 934	12	шт.	17	204
Шайба плоская кузовная М12 DIN 9021	16	шт.	10	160
			Итого (рубли с НДС):	29 307
			в пересчете на один метр погонный:	9 769

Характеристики листа

Тип профиля — С21; рабочая ширина 1000±8 мм (рекомендуемое кол-во - 101 шт. на каждые 100 пог. м ограждения).

Толщина листа — 0,45±0,07 мм.

Тип покрытия — двухстороннее полиэстеровое.

Цвета по RAL: 6005 (зеленый), 3005 (бордовый), 8017 (коричневый), 7024 (графитовый серый).

Лист изготовлен по ГОСТ 24045-2016.

Характеристики каркаса

Столб из трубы 80*80*1,9 оцинкованный и покрашенный в цвет листа с заглушкой и прямоугольным регулируемым фланцем.

Две балки из оцинкованного профиля 40*40*1,9, окрашенные, с комплектом стальных клипс.

Столбы устанавливаются на винтовые опоры глубиной погружения до 2000 мм, для чего в комплект входит соответствующий крепеж.

Винтовые опоры могут быть заменены на клиновые анкера для установки столба на существующем бетонном основании (например, на ростверке).

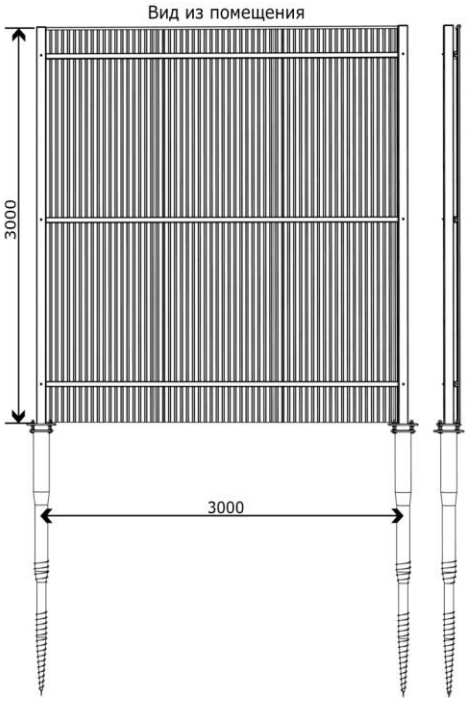

Гарантия отсутствия сквозной коррозии в течение 5 лет.

Сопутствующие товары

Ограждения этой системы по запросу могут быть укомплектованы:

- откатными воротами в механическом исполнении и с автоматическим приводом;
- калитками и воротами распашными;

Подробнее в соответствующих прейскурантах.

Сделано в России. Обязательной сертификации не подлежит.

Просим в заказе помимо наименования товарной группы указывать:

- реквизиты заказчика и контактные данные;
- точный адрес доставки или пометку «самовывоз»;
- тип ограждения и его количество;
- требуемые принадлежности;
- цвет по RAL.

Заказы принимаются по почте: zakaz@glavzabor.ru

Дополнительная информация: (495) 228-0412

Подробности, фотографии, схемы и чертежи доступны на сайте: www.glavzabor.ru